

TASCAM®

ブルーレイディスクプレーヤー

BD-MP1




AVCHD

DOLBY AUDIO™

DTS-HD
Master Audio | EssentialHDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

RS-232CやEthernet経由で外部制御が可能な 業務用ブルーレイ/マルチメディアプレーヤー

パワーオンプレイ機能/
シームレスリピート再生

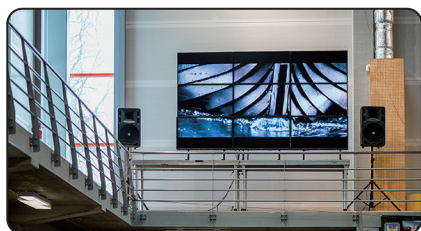

- 美術館での映像送出などに最適。館内の電源を入れるだけで自動再生を開始し、コンテンツの繰り返し再生が可能。
- 閉館時に館内の電源を落とすと停止します。

LAN/RS-232Cでの
外部制御に対応



- 文教施設等においてリモート制御を利用することでセミナー中に任意のタイミングで映像の創出が可能。

Hide MENU機能



- 停止中はブラックアウト画面となり設定画面など不要な画面表示を防ぐことが可能。

Blu-ray

DVD

CD

SD

USB
×2

HDMIビデオ出力

1
系統S/PDIF Dolby DTS
デジタル音声出力1
系統XLRバランス
LINE出力2
系統RCAアンバランス
LINE出力2
系統

7.1ch アナログ出力

1
系統



BD-MP1

ブルーレイディスクプレーヤー
メーカー希望小売価格 75,000円(税抜)



ワイヤレス
リモコン付属



LAN/RS-232Cによる外部制御に対応した 設備向けブルーレイ/マルチメディアプレーヤー

BD-MP1は1Uラックマウントサイズの外部制御可能な業務用ブルーレイプレーヤーです。公共・文教・商業施設や劇場、アミューズメントおよびエンターテインメント事業など、様々な商業設備に最適です。

主な特長

- 対応メディア Blu-ray DVD CD USB×2 SD
- 対応フォーマット
 - ビデオ ASF MPG AVI 3GP DAT MKV MOV M2TS OGM RMVB TP TS MP4 WMV
 - 静止画 JPEG GIF PNG
 - オーディオ WAV MP3 WMA AAC FLAC APE
- HDMI出力 1080p 1080i 720p 480p/576p 480i/576i
- デジタルオーディオ出力 COAXIAL (S/PDIF, Dolby, DTS)
- アナログオーディオ出力 XLR×2 RCA×2 7.1ch×1
- 外部制御端子 RS-232C RJ-45

パワーオンプレイ/リピートモード

電源投入後に自動的なコンテンツ再生を実現するパワーオンプレイ機能を搭載。リピートモードを同時に起用することで、電源投入後に同じ映像の自動繰り返し再生が可能です。さらに、チャプター毎、タイトル、A-B間リピートはシームレスリピートも可能です。

パネルロックで安全な操作を確保

誤操作や商業施設での設定後の変更を防止するパネルロックやIRロック、トレイロックの設定ができます。



Hide MENU機能搭載

Hide MENU機能では電源投入後やディスク挿入時に表示されるホーム画面の表示・非表示(ブラックアウト画面)を選択可能。公共の場でスムーズなコンテンツ再生に役立ちます。



仕様		
対応ディスクメディア	ブルーレイ	BD25、BD50、BD-ROM、BD-R、BD-RE
	DVD	DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW
	CD	CD-DA、CD-R、CD-RW
対応ディスクフォーマット	ブルーレイ	BDMV、BDVA、BD-Audio
	DVD	DVD-Video、DVD-VR、AVCHD、DVD-Audio
	BD/DVD/USB/SD	44.1k/48k/64k/88.2k/96k/176.4k/192kHz 16/24bit
定格	CD	44.1k/48kHz、16/24bit
	MP3	32k/44.1k/48kHz、112k~320kbps
	WMA	32k/44.1k/48kHz、48k~192kbps
HDMI出力	コネクタ	HDMI 19ピン Type A
	解像度 ^{※1}	480i/576i、480p/576p、720p、1080i、1080p
	アスペクト比	16:9 Full、16:9 Normal、4:3 Pan & Scan、4:3 Letterbox
	ビデオ方式	NTSC、PAL、Multi
	HDMIカラーベース	RGB PC level、RGB Video level、YCbCr (4:4:4)
デジタルオーディオ出力	COAXIAL	1系統 (RCA)
	オーディオフォーマット	IEC60958-3 (S/PDIF)、Dolby、DTS
	BALANCED	2系統 (XLR 3-32、1:GND、2:HOT、3:COLD)
アナログオーディオ出力	UNBALANCED	2系統 (RCA)
	7.1ch Audio Out	1系統 (RCA×8)
RS-232C	コネクタ	D-sub 9ピン
	フォーマット	RS-232C準拠
Ethernet	コネクタ	RJ-45
	対応規格	10BASE-T、100BASE-TX
	コネクタ	USB Type-A × 2 (フロント×1、リア×1)
	プロトコル	USB2.0準拠
USB	電源定格	DC 5V、1A
	対応フォーマット	FAT16、FAT32、NTFS
	最大容量	2TB
SD	対応メディア	SD (512MB~2GB) SDHC (4GB~32GB)
	最大容量	32GB
	対応フォーマット	FAT16、FAT32、EX-FAT、NTFS
周波数特性		20Hz~20kHz (±0.5dB) ^{※2}
歪率		0.03%以下 ^{※2}
S/N比		96dB以上 ^{※2}
ダイナミックレンジ		96dB以上 ^{※2}
チャンネルセパレーション		89dB以上 ^{※2}
電源		AC 100V 50/60Hz
消費電力		30W
外形寸法 (W×H×D)		482.6 × 44 × 280.7 mm
質量		2.64 kg
動作温度		5°C~35°C

※1 USA/JAPAN ※2 再生時、JEITA

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。ご購入の際は、必ず「保証書」のお買上日・販売店名等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しております。製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。このカタログをご覧いただいた時期によっては、このカタログに掲載されている製品が生産完了になっている場合があります。あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。録音される前に著作物毎の条件を充分にご確認の上、本装置を適正にご使用くださいますようお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為については一切の責任を負担致しません。TASCAM、およびタスカムはティアック株式会社の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

ホームページ▶



ティアック株式会社

〒206-8530 東京都摩多市落合1-47 <https://tascam.jp/jp>

製品に関するお問い合わせは **タスカム カスタマーサポート** まで

携帯電話、IP電話、PHSからは

042-356-9137

一般電話からは

0570-000-809

10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝・弊社休業日を除く)

このカタログの記載内容は2019年11月現在のものです。

タスカム製品取扱店