

1Uサイズ、外部制御対応、業務用ブルーレイプレーヤー

ブルーレイ / DVD / CD / SDカード / USBメモリーの再生
HDMI、XLRバランス、RCA 7.1ch 出力や Coaxial デジタルオーディオ出力に対応



再生

Blu-ray

DVD

CD

SDカード

USBメモリー

出力

HDMI

XLR
[バランス]RCA
[アンバランス・7.1ch]Coaxial
[デジタルオーディオ]

幅広いメディア・ファイルフォーマットに対応

対応ディスクフォーマット

Blu-ray

BD25、BD50、BD-ROM、BD-R、BD-RE

DVD

DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW

CD

CD-DA、CD-R、CD-RW

※8cm CD(シングル)非対応

対応ファイルフォーマット

動画

ASF、MPEG、AV1、3GP、DAT、MKV、MOV、M2TS、OGM、TP、TS、MP4、WMV

静止画

JPEG、GIF、PNG

音声

WAV、MP3、WMA、AAC、FLAC、APE

商業施設、文教施設、博物館、バンケットルーム、劇場などでのコンテンツ再生に対応

パワーオンプレイ / リピートモード

電源投入後に自動でコンテンツを再生するパワーオンプレイ機能を搭載。チャプター毎、タイトル、A-B 間リピートなどの再生機能と組み合わせ電源操作のみでシームレスなリピート再生が可能です。

パネルロック機能

『BD-MP1MKII』には、操作用 IR (赤外線) リモコンが付属するほか、本体ボタンでも基本操作が可能です。誤操作防止や設定後の変更防止のため、操作ボタン、リモコン、トレー開閉はロックが可能です。

Hide MENU 機能搭載

Hide MENU 機能では、電源投入後やディスク挿入時に表示されるホーム画面の表示・非表示 (ブラックアウト画面) を選択可能。公共の場においてスムーズなコンテンツ再生に役立ちます。

Ethernet/RS-232C での外部制御に対応

外部制御用の Ethernet および RS-232C ポートを装備しリモート制御が求められる AV 設備現場に対応します。

ブルーレイ/DVD/CD/SDカード/USBメモリー対応 マルチメディアプレーヤー

BD-MP1MKII

1Uサイズ 2番ホット

メーカー希望小売価格 99,000 円 (税込)

背面パネル



業務用途に対応する豊富なオーディオ出力

バランス / アンバランス出力端子装備

オーディオ出力には RCA アンバランス出力に加えて、信頼性の高い XLR バランス出力端子を装備。多様な業務用機器に対して柔軟な対応が可能です。

アナログ 7.1Ch 出力

7.1ch サラウンドシステム用にフロント L/R、センター、サイド L/R、サラウンドバック L/R およびサブウーハー専用の出力端子を装備。立体的でリッチなオーディオ体験を実現します。

Coaxial デジタルオーディオ出力

リアパネルの Coaxial デジタルオーディオ出力は、Dolby Audio や DTS などのプロフェッショナルグレードのデジタルオーディオ出力にも対応。また、2ch リニア PCM の再生も可能です。


HDMI 出力

本体リアパネルに HDMI 出力端子を標準装備。HDMI 対応のモニターやテレビへ出力が可能です。また、Dolby Atmos や DTS-HD[®] の音声もパススルーで出力可能。対応した AV アンプと接続することで、これらのフォーマットの再生環境も構築可能です。

デュアル USB メモリーポート

USB メモリー用の端子をフロントとリアパネルに装備。常時または持ち込みによる使用のどちらでも柔軟な対応が可能です。

外径寸法図

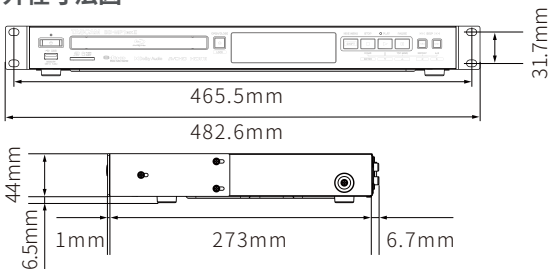

主な仕様		
ディスクメディア	ブルーレイ	BD25、BD50、BD-ROM、BD-R(SL、DL)、BD-RE(SL、DL)
	DVD	DVD-ROM、DVD-R(SL、DL)、DVD-RW、DVD+R(SL、DL)、DVD+RW
ディスクフォーマット	ブルーレイ	CD-DA、CD-R、CD-RW
	DVD	BDMV、BD-RE、BD-RE、BD-RE、BD-RE、BD-RE
オーディオ	BD/DVD/USB/SD	44.1k/48k/64k/88.2k/96k/176.4k/192k Hz、16/24 bit
	CD	44.1k/48k Hz、16/24 bit
	MP3	32k/44.1k/48k Hz、112k ~ 320k bps
	WMA	32k/44.1k/48k Hz、48k ~ 192k bps
HDMI 出力 (HDMI 19pin Type A)	解像度	480i/576i、480p/576p、720p、1080i、1080p
	アスペクト比	16:9 Full、16:9 Normal、4:3 Pan & Scan、4:3 Letterbox
	ビデオ方式	NTSC、PAL、Multi
デジタルオーディオ出力	HDMI カラーベース	RGB PC level、RGB Video level、YCbCr(4:4:4)、YCbCr(4:2:2)
	COAXIAL	1 系統 (RCAピンジャック、75Ω)
アナログオーディオ出力	フォーマット	1 系統 (XLR-3-32、1: GND、2: HOT、3: COLD)
	BALANCED	1 系統 (RCAピンジャック)
RS-232C	UNBALANCED	1 系統 (RCAピンジャック)
	7.1ch Audio Out	1 系統 (RCAピンジャック × 8)
Ethernet	コネクタ	D-sub 9 pin
	フォーマット	RS-232C compliant
USB	コネクタ	RJ-45
	対応規格 / ケーブル	10 BASE-T/100 BASE-TX / カテゴリー 5e 以上
	コネクタ	USB type-A x 2 (フロント x 1、リア x 1)
SD	最大ストレージ容量	2TB 未満
	ファイルフォーマット	FAT16/FAT32/exFAT/NTFS
	USB デバイスクラス	マスストレージクラス
周波数特性	対応メディア	SD、SDHC、SDXC (最大 512GB)
	ファイルフォーマット	FAT16/FAT32/exFAT/NTFS
歪率	周波数特性	20Hz ~ 20kHz、+/-0.5dB (Fs = 44.1 KHz / 48 KHz、JEITA)
	歪率	0.03% 以下 (1kHz、JEITA)
S/N 比	S/N 比	96dB 以上 (再生時、JEITA)
	ダイナミックレンジ	96dB 以上 (JEITA)
チャンネルセパレーション	チャンネルセパレーション	89dB 以上 (JEITA)
	電源 / 消費電力	AC 100V ~ 240V、50/60Hz / 30W
外形寸法 / 質量	外形寸法 / 質量	482.6(W) × 44(H) × 280.7(D) mm / 2.64kg
	動作温度	5 ~ 35°C
同梱品	同梱品	BD-MP1MKII × 1、電源コード × 1、ワイヤレスリモコン × 1、単 4 形乾電池 × 2、ラックマウントビスケット、取扱説明書 (保証書付き) × 1

※RoHS に対応しています。※0dBu = 0.775 Vrms、0dBV = 1 Vrms

	安全に関するご注意	■ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
		■ 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。TASCAM、タスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。FacebookおよびFacebookロゴは、Meta Platforms, Inc.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

タスカムウェブサイト ▶

<https://tascam.jp/jp>



@teacprofessional



@TASCAM_jp



製品に関するお問い合わせは **タスカム カスタマーサポート** まで

携帯電話、IP電話からは

一般電話からは

TEL 042-356-9137 **0570-000-809**

10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (土日祝・弊社休業日を除く)

このカタログの記載内容は2024年2月現在のものです。

タスカム製品取扱店