


2019年1月

## 仕様書

### デジタルコンバーター

# AE-4D

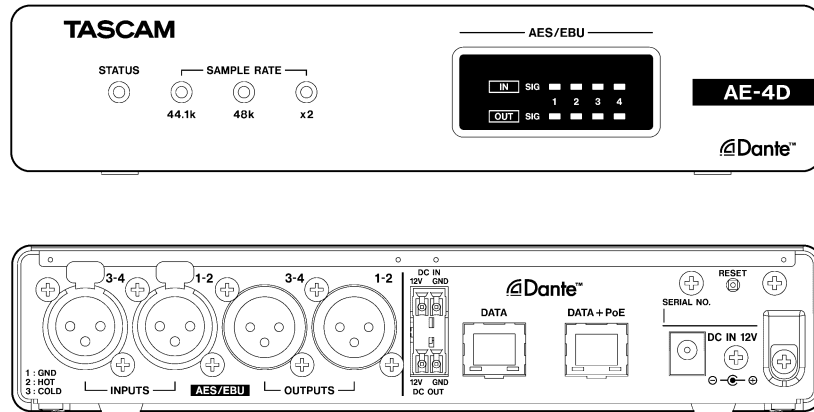

#### [定格]

##### フォーマットとチャンネル

44.1k/48kHz、16bit/24bit 4 チャンネル  
 88.2k/96kHz、16bit/24bit 2 チャンネル（ダブルスピード）

#### [入出力定格]

##### DATA / DATA+PoE 端子

コネクタ : RJ-45  
 伝送プロトコル : Dante  
 Gigabit Ethernet 規格 : 1000BASE-T (IEEE 802.3ab)  
 ケーブル : カテゴリー5e 以上の STP ケーブル

##### DIGITAL INPUT (AES/EBU) 端子

コネクタ : XLR-3-31  
 入力インピーダンス : 110Ω  
 フォーマット : AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU)  
 対応サンプリング周波数 : 32kHz~192kHz (サンプルレートコンバータは常時 ON)

##### DIGITAL OUTPUT (AES/EBU) 端子

コネクタ : XLR-3-32  
 出力インピーダンス : 110Ω  
 フォーマット : AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU)  
 対応サンプリング周波数 : 44.1k/48k/88.2k/96kHz

#### [一般]

##### 電源

PoE クラス0  
 別売専用 AC アダプター (TASCAM PS-P1220E)

##### 消費電力

3W

##### 外形寸法

214 x 44.45 x 136.1mm (幅 x 高さ x 奥行き、突起を含む)

##### 質量


795g

## 動作温度



0~40℃

## [寸法図]

### ・本体のみ

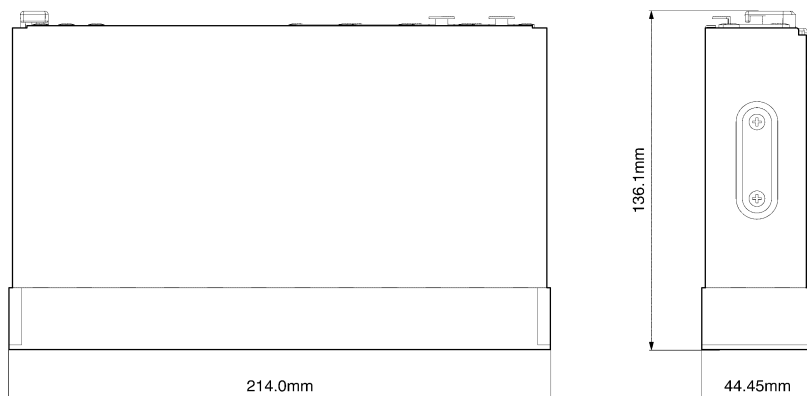

### ・本体+ブラケット装着時

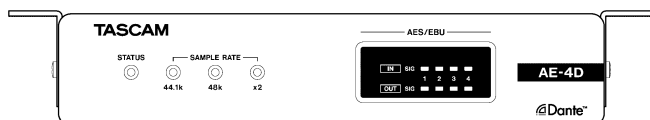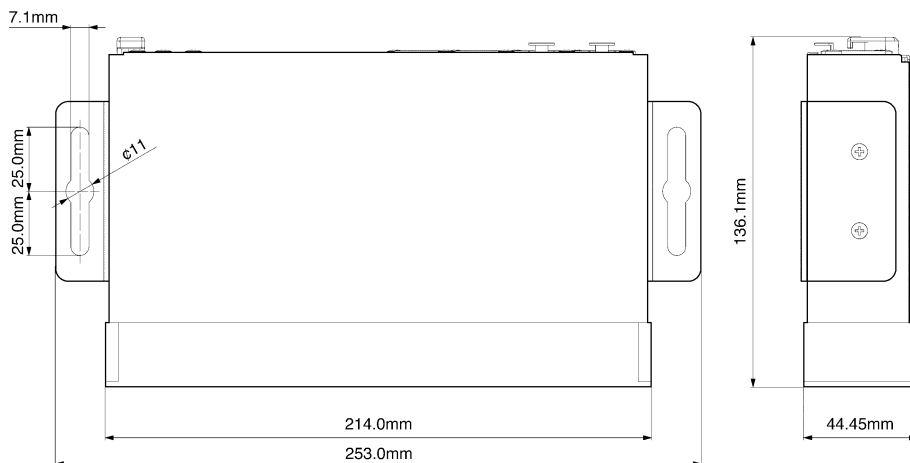

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は2019年1月現在のものです。