


## ファームウェアバージョンを確認

ファームウェアのアップデート作業前に、お手持ちのDCPシリーズ本体のファームウェアバージョンを確認します。  
DCPシリーズ本体のファームウェアバージョンの確認方法は、「TASCAM DCP CONNECT/TASCAM EZ CONNECT」の取扱説明書「第2章 TASCAM DCP CONNECT」の「SETTING画面」をご参照ください。

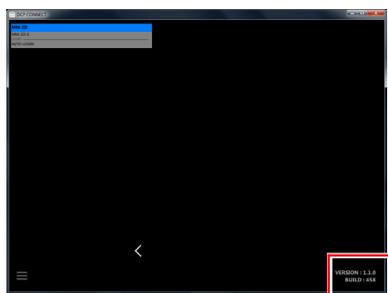

### メモ

- 「TASCAM DCP CONNECT」のバージョンは、この画面の右下に表示されます。

## ファームウェアのアップデート手順

### ファームウェアアップdaterをダウンロードする

#### Windows の場合

- TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) から、Windows 用のファームウェアアップdater (zipファイル) をダウンロードし、ご使用のパソコンに保存してください。
- 保存したzipファイルをデスクトップなどに解凍すると、アップdaterの実行ファイル (exeファイル) が生成されます。

#### Mac の場合

TASCAM のウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) から、Mac 用のファームウェアアップdater (zipファイル) をダウンロードし、ご使用のパソコンに保存してください。

### メモ


ご使用の環境により、ダウンロードしたzipファイルが解凍されていない場合があります。その場合は、zipファイルを解凍してからディスクイメージファイルを取得してください。

### 接続する

DCPシリーズ本体とパソコンの電源を入れ、それぞれをLANケーブルでルーターに接続します。

### ファームウェアをアップデートする


- ダウンロードしたアップdaterを起動します。
- ファームウェアをアップデートするデバイスを選択して、「Update selected units」ボタンを押します。

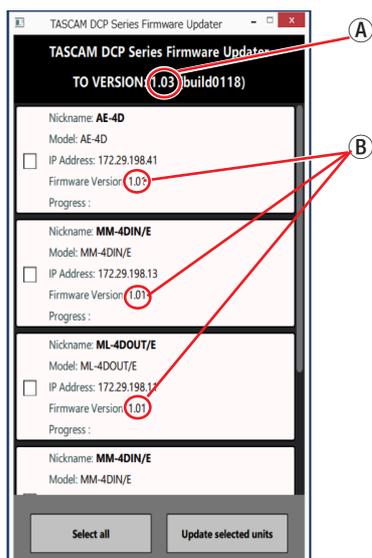

- ①：アップデートするファームウェアのバージョン  
②：現在のDCPシリーズ本体のファームウェアのバージョン

### メモ


複数のDCPシリーズが接続されている場合には、デバイスが複数表示されます。

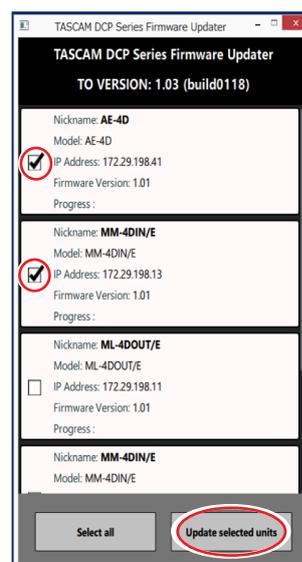


### メモ

複数のDCPシリーズを選択できます。「Select all」ボタンを押すと全てのデバイスが選択されます。

3. パスワードを入力してから「Update」ボタンを押すと、ファームウェアのアップデートを開始します。

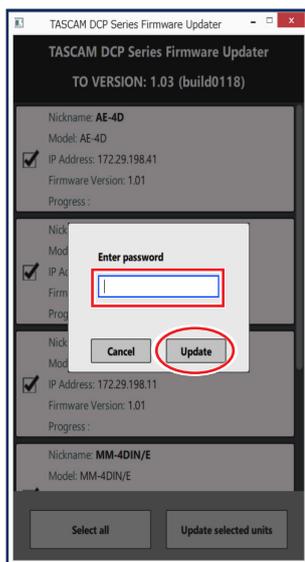


- アップデート中は以下の画面を表示し、DCPシリーズ本体の**STATUS**インジケータが点滅します。

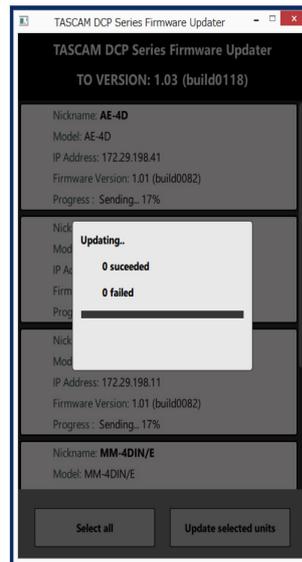


### メモ

- DCPシリーズの初期パスワードは、設定されていません。設定されていない場合は、パスワードには何も入力せずに「Update」ボタンを押してください。
- パスワードは、DCPシリーズが本体と「TASCAM DCP CONNECT」を接続するときのパスワードです。詳しくは、「TASCAM DCP CONNECT/TASCAM EZ CONNECT」の取扱説明書「第2章 TASCAM DCP CONNECT」の「TASCAM DCP CONNECTをDanteコンパクトプロセッサシリーズと接続する」をご参照ください。
- パスワードが間違っていた場合、以下のような画面になります。やり直してください。

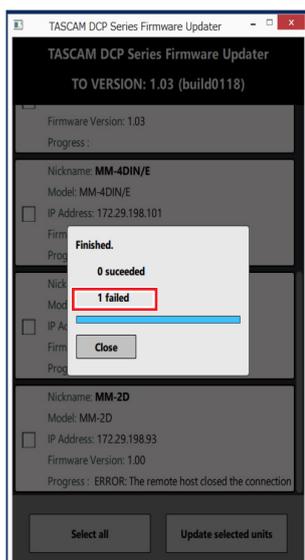

- 全てのデバイスのアップデートが完了すると、以下の画面になり、DCPシリーズ本体の**STATUS**インジケータが点灯します。

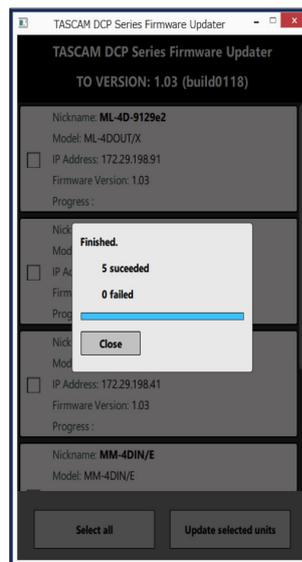

### 注意

- アップデート中は、DCPシリーズ本体、パソコン本体およびルーターの電源を切断しないように注意してください。
- アップデート中は、LANケーブルを抜かないように注意してください。
- アップデート中は、パソコンがスリープなどにならないように注意してください。
- アップデート中に上記の事が発生すると、DCPシリーズ本体が起動できなくなる恐れがあります。

### メモ

**STATUS**インジケータの点滅の詳細は、DCPシリーズ本体の取扱説明書「フロントパネル」の「STATUSインジケータ点灯/点滅/消灯状態の説明」をご参照ください。

4. 「Close」ボタンを押して、アップデーターを終了させてください。  
以上で本機のアップデート作業は終了です。
5. アップデートしたファームウェアバージョンとなっていることを確認してください。(→ 1ページ「ファームウェアバージョンを確認」)

## セーフモードでのアップデート手順

ファームウェアアップデート中に電源を切断してしまったなどが原因で、DCPシリーズ本体が起動しなくなった場合に、以下の方法でDCPシリーズ本体が起動できるようになる可能性があります。

### 注意


必ず起動ができるようになるわけではありません。

以下の方法でも改善されない場合は、タスカム カスタマーサポートにお問い合わせください。

1. DCPシリーズ本体の電源をオフにします。
2. DCPシリーズ本体、リアパネルの**RESET**ボタンを押したままにします。
3. DCPシリーズ本体の電源をオンにします。  
**STATUS**インジケーターが点灯するまで待ちます。
4. その後は、1ページ「ファームウェアをアップデートする」に記載されているアップデート手順の**1.~5.**までを行います。

### メモ

DCPシリーズ本体のバージョンは、セーフモード用に特別 (version : 1.00) な表示となっています。

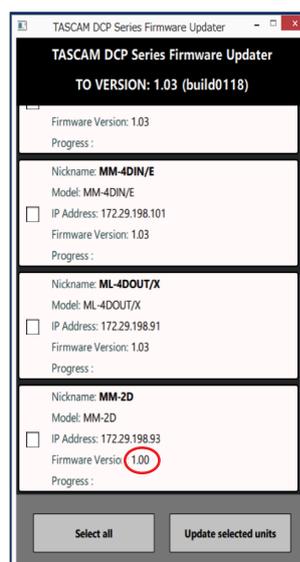

5. アップデートが終了するとDCPシリーズ本体は自動で再起動します。DCPシリーズ本体の**STATUS**インジケーターが点灯していることを確認してください。
6. DCPシリーズ本体のファームウェアバージョンを確認して、アップデートしたバージョンとなっていればセーフモードでのアップデート作業は終了です。