

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちの Portacapture X8 のファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れます。
2. ランチャー画面右下の一般設定アイコンをタップして、一般設定画面を表示します。
3. 一般設定画面で システムページ > 情報項目を選択します。
4. インフォメーション画面でシステムアイコンをタップします。



F/W がファームウェアバージョンです。これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、またはそれより新しい場合はアップデートの必要はありません。

ファームウェアアップデート用 SD カードの準備

注意

ファームウェアアップデートは、電池残量が十分にある状態もしくは、別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS-P520U) から電源が供給されている状態か、パソコンとの USB バスパワー接続状態で駆動している状態で行ってください。


電池の残量が少ない状態では、アップデートは行えない仕様となっています。

1. TASCAM のウェブサイトより (<https://tascam.jp/jp/>) 最新のファームウェアをダウンロードします。
ダウンロードしたファイルは ZIP 形式で圧縮されています。
パソコン上の適当なフォルダに展開してください。
展開されたファイルの中にある「#PortaX8_XXX.YYY」のような名前のファイルがアップデート用のファイルです。
(XXX および YYY の部分には数字が入ります)
2. Portacapture X8 でフォーマットされた SD カードを本体に挿入します。
3. USB ケーブルで Portacapture X8 とパソコンを接続し、電源を入れます。
6. パソコンで「エクスプローラー」(Windows パソコンの場合) を開くと、本機の SD カードが「X8」というボリュームラベルの外部ドライブとして表示されます。
ダウンロードしたファームウェアアップデート用のファイル (例 . #PortaX8_123.101) を「X8」内にある「UTILITY」フォルダにコピーします。
7. コピーが終わったら、パソコンから「X8」ドライブを正しい手順で切り離してください。
パソコン側での接続解除方法については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
8. 本体画面に表示されている「接続解除」ボタンを押し、SD カードリーダーを終了した後、本体の電源を切ります。

注意

パソコンとの接続は、USB ハブを経由せずに直接接続してください。また、ケーブルが長すぎるとノイズを拾う可能性があります。

4. Portacapture X8 の一般設定画面からその他設定画面を開きます。
5. SD カードリーダーの実行をタップします。

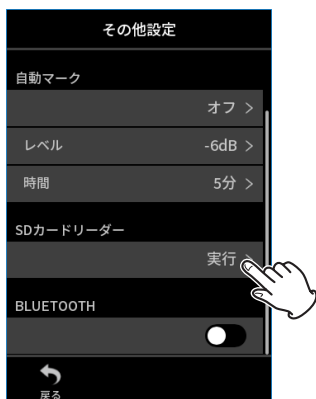

ファームウェアアップデート手順

1. ファームウェアアップデート用ファイルの入った SD カードが挿入されていることを確認します。
2. HOME[■] ボタンと REC[●] ボタンを押しながら、電源を投入します。
本体がアップデートモードで起動し、画面にファームウェア更新画面が表示されるまで HOME[■] ボタンと REC[●] ボタンを押し続けてください。

メモ

ファームウェア更新画面が表示されない時は、一旦電源を切って手順 1 からやり直してください。




3. MARK ボタンを押すと本機の現在のバージョンとビルド番号と SD カード内のアップデート用ファイルのバージョンとビルド番号が表示されます。

メモ

- Version 1.00 では新しく書き換える Version の小数点以下が正しく表示されません。




[Ver1.00 の場合]

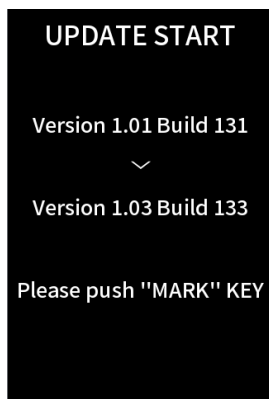

[Ver1.01 以降の場合]

4. もう一度、MARK ボタンを押すとアップデートを開始します。

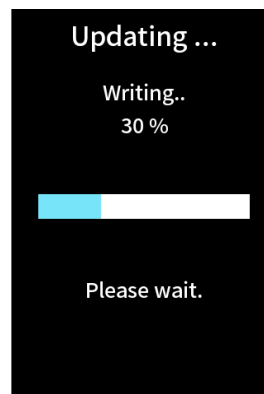

注意

- アップデート中は、電源を切断しないように注意してください。
 - アップデート中は、SD カードの挿抜を行わないでください。
 - アップデート途中で電源が切断されたり SD カードの挿抜を行うと、起動できなくなる恐れがあります。
5. アップデートが完了すると、本体の電源が自動的にオフになります。
 6. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照してバージョンが最新のファームウェアとなっていることを確認してください。
 7. USB でパソコンと接続して本機の「UTILITY」フォルダー内にあるファームウェアアップデート用ファイルを削除してください。

以上で本機のアップデート作業は終了です。