


仕様書


**CD-200i**

CDプレーヤー/iPodドック


2009年7月17日

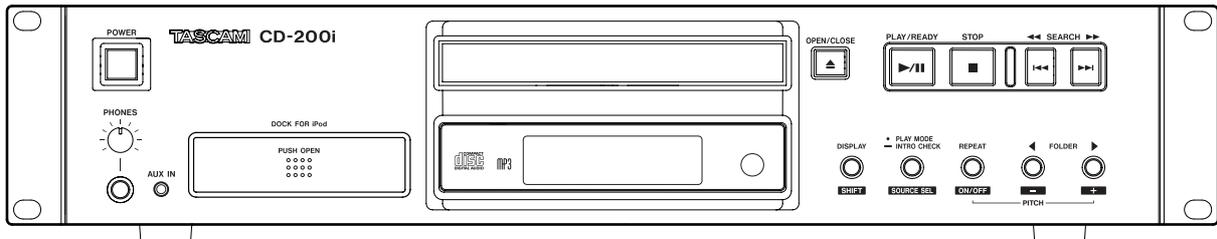

フロントパネル

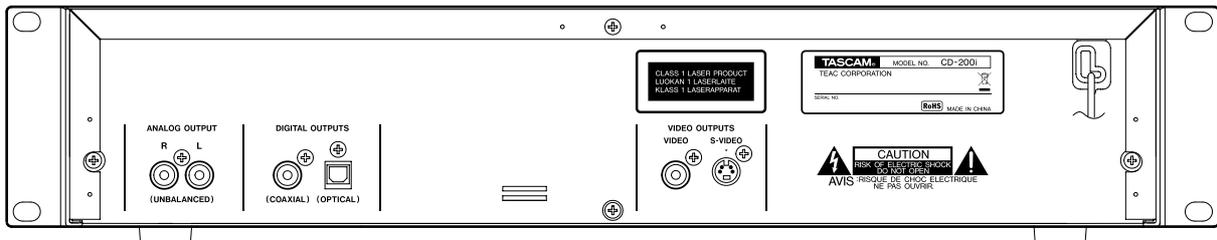

リアパネル

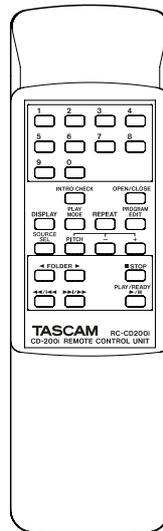

リモートコントロールユニット (RC-CD200i)

## 1. 概要

CD-200iは、オーディオ CD や WAV 形式/MP3 形式のファイルを収録したデータ CD、CD-R/CD-RW ディスクの再生が可能な CD プレーヤーに、iPod ドックを搭載したコンビネーションモデルです。CD プレーヤー部は最大±14.0%までのピッチコントロールや音飛びを防止する 10 秒間のショックプルーフメモリーを搭載。iPod ドック機能には、オーディオの再生出力に加え、ビデオ出力も可能。本体やリモコンから、iPod のトランスポートコントロールや充電にも対応しています。フロントパネルには、ステレオミニジャックのオーディオ入力を備えており、ポータブルオーディオプレイヤーなどが接続可能です。様々な音響現場への対応が可能です。

## 2. 主な特長

- CD-DA(オーディオ CD)、WAV/MP3 ファイル(データ CD)の再生が可能
- CD-R/CD-RW ディスクの再生が可能
- CD テキスト、ID3 タグに対応し、文字情報(アーティスト名、アルバム名、トラック名など)の表示が可能(CD)
- トラック経過時間、トラック残時間、ディスク残時間を切り替えて表示が可能(オーディオ CD)
- 3 種類の再生モード(連続再生、シャッフル再生、プログラム再生)(CD)
- リピート再生機能(全曲リピート、1 曲リピート)
- ±14.0%のピッチコントロール機能(CD)
  - ※データ CD(WAV/MP3)をピッチコントロール再生すると、再生音が途切れる場合があります。
- 曲のはじめの部分(10 秒)を順次再生するイントロチェック機能(CD)
- 10 秒のショックプルーフメモリーを搭載(CD)
- 指定したフォルダのみを再生するフォルダ再生機能(データ CD)
- 再生フォルダのスキップが可能(データ CD)
- iPod 用ドックを搭載、iPod 再生音の出力、ビデオ再生出力、トランスポートコントロール、充電が可能
  - ※第 4 世代以降のドックコネクタを装備した iPod に対応しています
- iPod のコントロールは、トランスポートコントロール、アルバムスキップ、1 曲リピート/全曲リピート切り替え、連続/シャッフル/アルバムシャッフル切り替え、ビデオ出力先切り替え、が可能
- ステレオミニジャックのオーディオライン入力端子を装備、iPod 以外のポータブルオーディオ機器の音声入力が可能
- アナログ出力(RCA 端子)およびデジタル出力(COAXIAL および OPTICAL 端子)を装備
  - ※iPod および AUX IN に接続した機器の出力はアナログ出力端子からのみ出力します
- iPod 用ビデオ出力端子を装備(コンポジットおよび S-VIDEO)
- ヘッドホンによるモニターが可能
- テンキーを装備したワイヤレスリモコンを付属
- 2U、EIA ラックマウントサイズ
- RoHS 対応製品
- 高品質自社製オーディオ専用 CD ドライブを採用

### 3. 定格・性能


#### [定格]

使用ディスク	CD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm)
ディスクフォーマット	
オーディオ CD	CD-DA
データ CD (CD-ROM)	ISO9660 レベル 1/レベル 2、Joliet/Romeo (拡張フォーマット)
再生可能フォーマット	
CD-DA	
サンプリング周波数	44.1kHz
量子化ビット数	16 ビット
チャンネル数	2 チャンネル
WAV	
サンプリング周波数	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz
量子化ビット数	8 ビット/16 ビット
チャンネル数	2 チャンネル/1 チャンネル
MP3	MPEG1 Audio Layer3、ID3 タグ (Ver.1.0~2.4) サポート
音声モード	STEREO/JOINT STEREO/DUAL CHANNEL/MONO
サンプリング周波数	32/44.1/48kHz
ビットレート	32kbps~320kbps、VBR 再生対応
AUX IN	アンバランス
コネクタ	ステレオミニジャック
規定入力レベル	-16dBV
最大入力レベル	0dBV
入力インピーダンス	22k $\Omega$
ANALOG OUTPUT	アンバランス
コネクタ	RCA ピンジャック
規定出力レベル	-10dBV
最大出力レベル	+6dBV
出力インピーダンス	200 $\Omega$
DIGITAL OUTPUT (COAXIAL)	
コネクタ	RCA ピンジャック
フォーマット	IEC60958-3 (S/PDIF)
DIGITAL OUTPUT (OPTICAL)	
コネクタ	オプティカル
フォーマット	IEC60958-3 (S/PDIF)
VIDEO OUTPUT	
コネクタ	RCA ピンジャック
フォーマット	コンポジット映像信号
出力インピーダンス	75 $\Omega$
S-VIDEO OUTPUT	
コネクタ	4 ピンミニ DIN コネクタ
フォーマット	セパレート映像信号

ヘッドホン出力	ステレオホンジャック
定格出力	20mW+20mW 以上(32Ω 負荷時)
電源	AC100V、50-60Hz
消費電力	10W
外形寸法	481(幅)×94.5(高さ)×298(奥行き)mm
質量	4.7kg
動作温度	5～35℃
設置時傾斜	5 度以内
リモートコントロールユニット動作範囲	
正面	7m 以内
左右 15 度以内	7m 以内
付属品	ワイヤレスリモコン(RC-CD200i)


## [性能]

周波数特性	20Hz～20kHz、±1dB
S/N 比	90dB 以上(20kHz LPF、A-WTD)
歪率	0.01%以下(1kHz、20kHz LPF)
ダイナミックレンジ	90dB 以上(20kHz LPF + A-weighted)
チャンネルセパレーション	90dB 以上(1kHz、1kHz BPF)

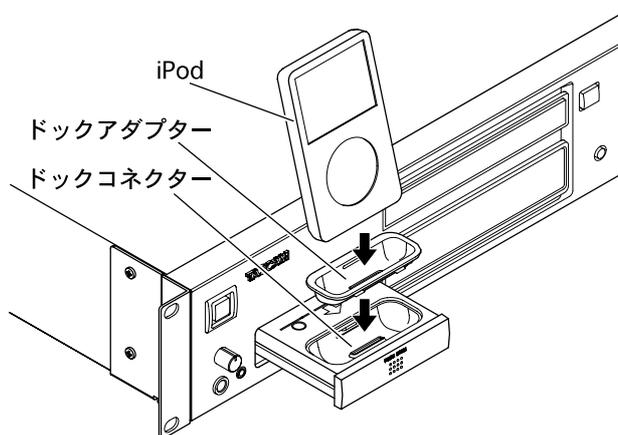

※図は iPod 装着時の例です。本製品には iPod およびドックアダプターは含まれません。

[寸法図]

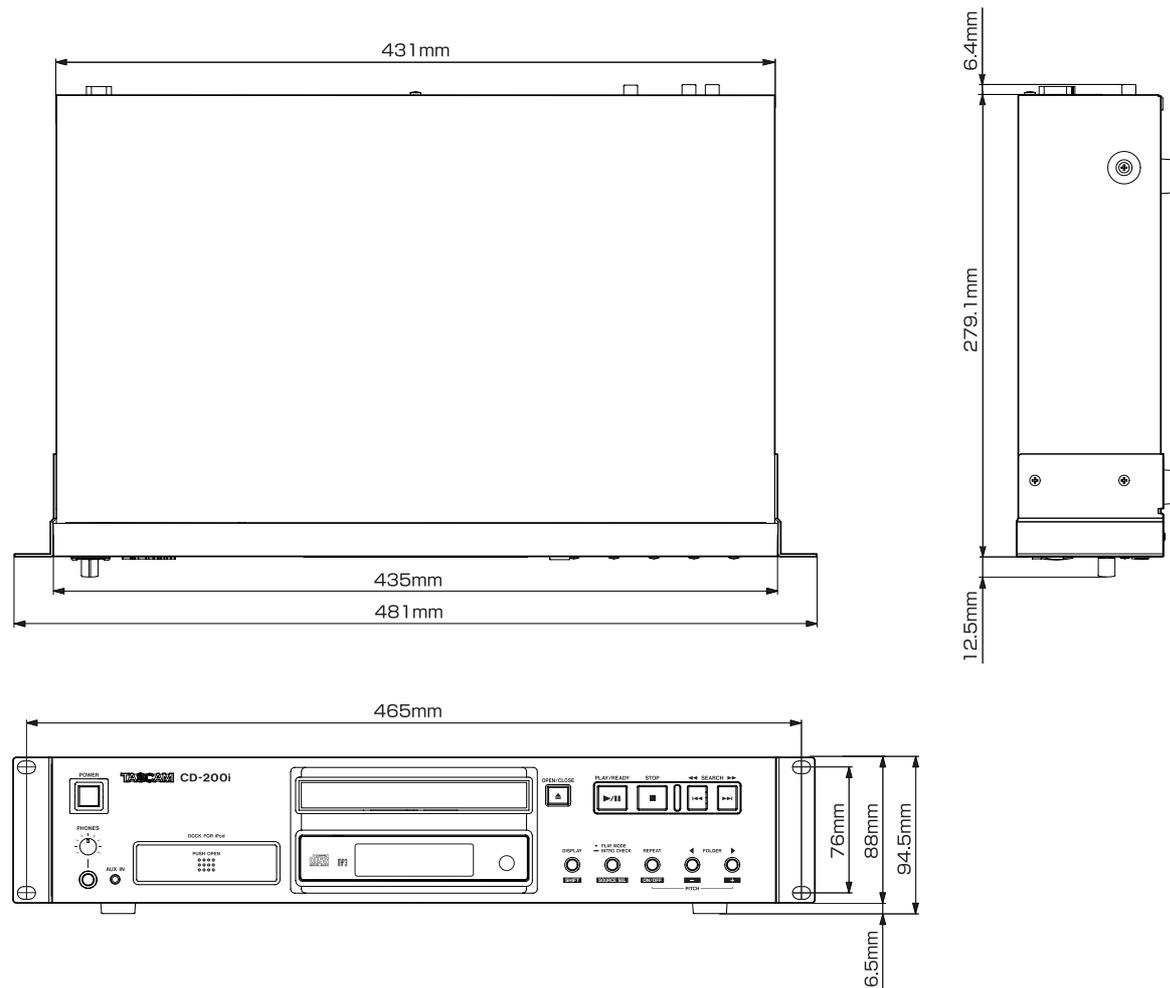

※記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。