


2014年9月

仕様書  
ダブルオートリバーカセットデッキ  
**202MKVI**

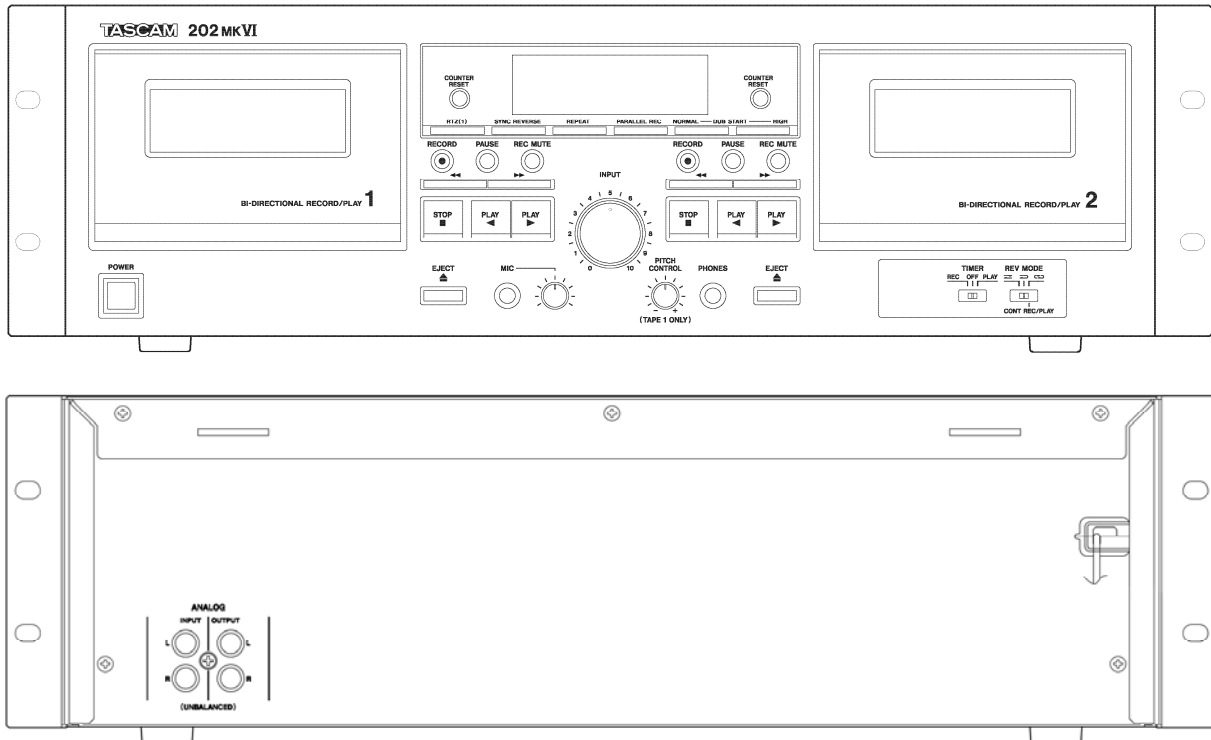

[定格]

カセットレコーダー部

トラック形式

4トラック 2チャンネル・ステレオ

ヘッド構成

録音再生ヘッド (TAPE1 / TAPE2 各 1)

消去ヘッド (TAPE1 / TAPE2 各 1)

テープ速度

4.8 センチ/秒

9.5 センチ/秒(倍速ダビング時)

ピッチコントロール

±12%

早巻き時間

C-60 テープで約 160 秒

ワウ・フラッター

0.25% (WRMS)

周波数特性

ハイポジションテープ (タイプ II) : 30Hz-15kHz (±4dB)

ノーマルテープ (タイプ I) : 30Hz-13kHz (±4dB)

総合 S/N 比

58dB (最大録音レベル入力時、A-Weight)

- アナログ音声入力端子(RCA)
  - 基準入力レベル : 0.28V
  - 入力インピーダンス : 50k $\Omega$
- マイク入力端子(モノラル標準ジャック)
  - 基準入力レベル : 0.38mV
  - 入力インピーダンス : 47k $\Omega$
- アナログ音声出力端子(RCA)
  - 基準出力レベル : 0.46V
  - 負荷インピーダンス : 50k $\Omega$  以上
- ヘッドホン出力端子(ステレオ標準ジャック)
  - : 2mW (32 $\Omega$ )

一般

電源

100V AC、50-60Hz

消費電力

14W


外形寸法(幅×高さ×奥行、突起部を含む)

483 x 138.4 x 285.8mm

質量

5.4kg

[寸法図]

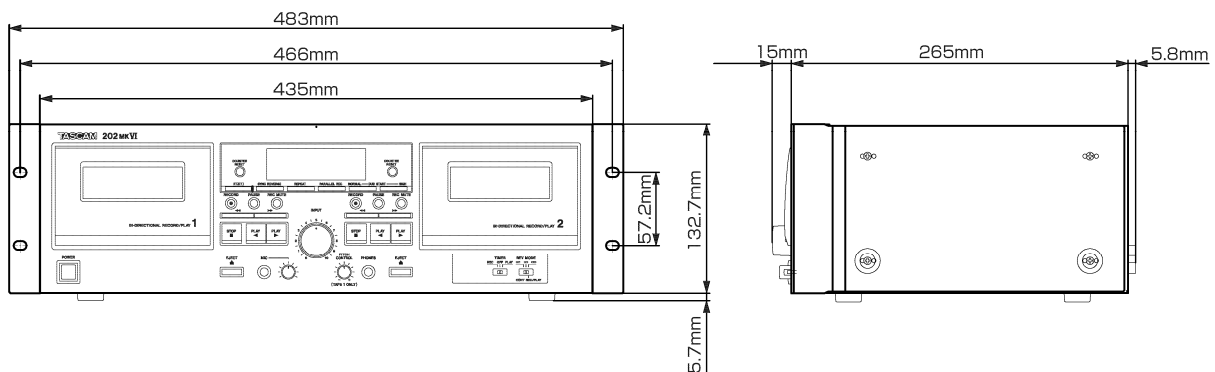

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2014 年 9 月現在のものです。