

TASCAM®

ライブストリーミング用 AV over IPエンコーダー/デコーダー

4K/UHD対応モデル **VS-R265** Full HD対応モデル **VS-R264** 

AVoIP対応製品



複数のビデオストリームの録画・エンコード・ストリーミング・デコードを同時に  
**オールインワンの映像配信機器**



駅構内や商業施設での  
デジタルサイネージ



パブリックビューイングなどの  
ストリーミング配信



会議やプレゼンなどの  
遠隔配信システム



講義やセミナーの  
オンライントレーニング

4K  
2160p

VS-R265

Full HD  
1080p

VS-R265 / VS-R264

H.264  
H.265

VS-R265

H.264  
Baseline / Main / High

VS-R264

AVoIP対応

VS-R265 / VS-R264


PoE+駆動

VS-R265 / VS-R264



## ハーフラックサイズのAV over IP対応ビデオストリーマー/レコーダー

VS-R265 および VS-R264は、複数のビデオストリーム (VS-R265では3840×2160pの4K映像、VS-R264では1920×1080pのFULL HD映像)の録画・エンコード・ストリーミング・デコードを同時に動作可能なオールインワンの映像配信機器です。

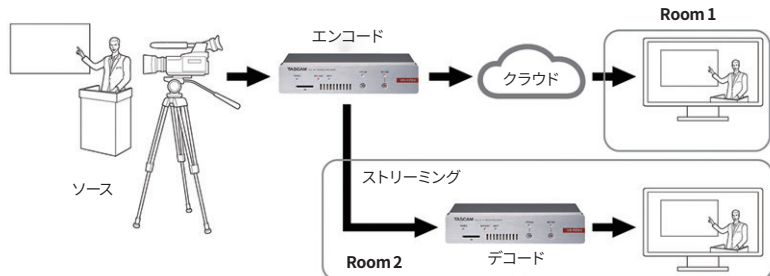

### ライブストリーミング

ライブストリーミング環境でスタンドアロンのエンコーダーとして機能する他、YouTubeやWowza、AWS Elemental Media Live、CloudFrontなどのコンテンツデリバリーネットワーク (CDN) に対してVS-R265では4K、VS-R264ではFull HDのストリーミングが可能です。また、RTMPプロトコルの任意のストリーミングサービスにも配信が可能。パソコン要らずの単体機として録画やストリーミングにお使いいただけます。

### AV over IPの現場に対応したオーディオと映像入出力

音声入出力部にはアナログバランス (ユーロブロック端子)とアナログアンバランスを装備し、オフィスや文教施設、政府施設、監視システムなどAVoIP (AV over IP)を採用する様々な現場に適しています。

### TASCAMならではのプロフェッショナルグレードの音質を映像ストリーミングに統合

プロオーディオ機器品質のアナログ回路を搭載し、アナログソースの音声に重畳 (エンベデッド)が可能。また、ストリーミングされた映像信号から音声を分離しスピーカーなどの再生機器との接続が可能です。同様にデジタル音声は、HDMI入出力経由で重畳/分離 (エンベデッド/ディエンベデッド)を行えます。出力レベル調整機能および入出力のリファレンスレベル切替機能 (最大+20dBu)を搭載しており、確実かつフレキシブルなシステム構築を可能にします。



### その他の特長

- HLS、RTMP、RTP/RTSP、マルチキャスト、ユニキャストといった主要なストリーミングプロトコルに対応
- SDカードまたはUSBドライブに映像を同時アーカイブ
- FTP経由でアーカイブやバックアップファイルを自動生成
- 複数台の管理用アプリ「TASCAM DISCOVERY」付属 (無償ダウンロード)
- PoE+対応

### 仕様

#### ビデオ入出力

HDMI:	Type-A レセプタル × 各1
入力解像度:	2160p 30/29.92/25/24/23.98 fps (VS-R265) (以下、VS-R265、VS-R264共通)
	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 fps
	720p 60/59.94/50 fps
	576p 50 fps
	480p 60/59.94 fps
エンコード形式:	H.264、H.265 (VS-R265) H.264 Baseline/Main/High (VS-R264)
エンコードビットレート:	500k~30Mbps

#### アナログオーディオ入出力

バランス:	Euroblock (3.81ピッチ) × 各1
アンバランス:	3.5mmステレオミニジャック × 各1

#### コントロール入出力

Ethernet/PoE+:	RJ-45 × 1
伝送プロトコル:	TCP/IP、UDP
USB:	USB Type-A (USB3.0) × 1

#### 電源:

	PoE クラス4
	別売ACアダプター (TASCAM PS-P1220E)

#### 外形寸法 (W×H×D):

質量	214 × 44.5 × 136.1 mm (突起を含む)
動作温度	850g
	0~40°C

### オプション

- PS-P1220E (ACアダプター) 希望小売価格 (税抜) オープンプライス
- AK-RS1 (ラックシェルフ) 8,000円

### ソフトウェア

#### ● TASCAM DISCOVERY

Windows/Macに対応した「TASCAM DISCOVERY」で、ネットワークに接続されている複数台のVS-Rシリーズ機器を管理することができます。

Windows/macOSに対応

USBメモリで製品に付属



### ライブストリーミング用 AV over IP エンコーダー/デコーダー

## VS-R265 4K/UHD対応モデル

希望小売価格 (税抜)  
280,000円



### ライブストリーミング用 AV over IP エンコーダー/デコーダー

## VS-R264 Full HD対応モデル

希望小売価格 (税抜)  
168,000円



### 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

第三者の著作権は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。ご購入の際は、必ず「保証書」のお買上日・販売店名等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しております。製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。このカタログをご覧いただいた時期によっては、このカタログに掲載されている製品が生産完了になっている場合があります。あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。録音される前に著作物毎の条件を充分にご確認の上、本装置を適正にご使用くださいますようお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為については一切の責任を負担致しません。TASCAM、およびタスカムはティアック株式会社の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

ホームページ▶



## ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 <https://tascam.jp/jp>

### 製品に関するお問い合わせは タスカム カスタマーサポートまで

携帯電話、IP電話、PHSからは

☎ 042-356-9137

一般電話からは

☎ 0570-000-809

10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝・弊社休業日を除く)

このカタログの記載内容は2019年10月現在のものです。

タスカム製品取扱店