

プロ品質での動画音声収録を実現

ミラーレスカメラ対応 XLRマイクアダプター



24bit
96kHz



▲製品詳細



Canon Kit
CA-XLR2d-C



FUJIFILM Kit
CA-XLR2d-F



Analog Interface Kit
CA-XLR2d-AN



EOS R3 装着例



X-T4 装着例



Z7 II 装着例



企画賞

ティアックと
カメラメーカーの
共同企画開発



▶動作確認カメラ

マイク/ライン入力対応

XLR/TRS端子 x2

プラグインパワー対応

ステレオミニ入力端子

高音質ディスクリート回路

TASCAM HDDA
マイクプリアンプ

従来カメラに接続

アナログ音声伝送

デジタル音声ダイレクト伝送

データ通信に対応したアクセサリシュー経由で劣化のないデジタル音声をカメラにダイレクト伝送可能。音声データを動画ファイルに直接記録しますので、画と音を同期させる作業からも解放されます。また、対応カメラからの電源供給にも対応し、ケーブルレスで機動性の高いシステムを構築できます。

※対応カメラメーカー：キヤノン、富士フィルム



マイクからの入力音
(アナログ)

高性能 ADコンバーター
アナログ→デジタル変換

デジタル信号で伝送
動画ファイルに記録

※カメラ装着イメージ

CA-XLR2d

HDDA™
MIC PREAMP24bit
96kHz

コンパクトで柔軟な動画音声収録システム




ショットガンマイクでのインタビューや対談の収録、ステレオマイクでの音楽や風景の収録、更に音声ミキサーを使用した各種イベント収録など、コンパクトで柔軟な動画音声収録システムを実現します。

多様なマイク接続を可能とする入力端子と機構設計

XLR/TRS コンボ入力端子 2 系統 (マイク / ラインレベル切替え、+48V ファントム電源供給対応) に加え、3.5mm ステレオミニ入力端子 1 系統を搭載。プラグインパワー対応マイクやワイヤレスマイクレシーバーの接続にも対応。

また、振動ノイズに配慮したショックマウント機構付きマイクホルダー (本体から取り外し可能) と天面に配置されたコールドシューにより多様なマイク接続を実現します。

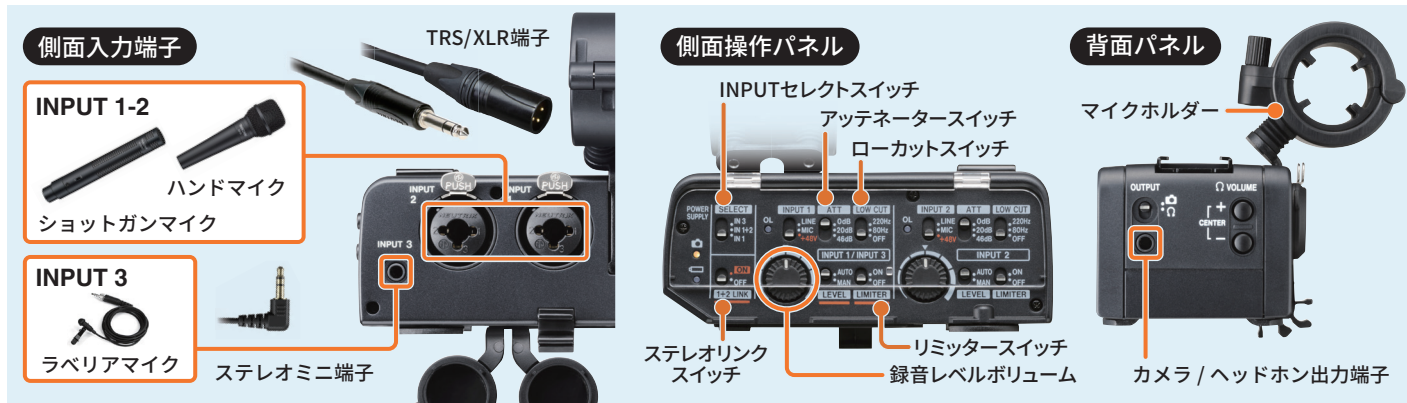

オプション (価格はすべてオープンプライス)

- モニターヘッドホン: TH-02, TH-06
- ショットガンマイク: TM-200SG
- マイクケーブル 0.5m: Klotz GRG1FM00.5
- キヤノン対応カメラ用シュー接続アダプター: CA-AK1-C※1
- 富士フィルム対応カメラ用シュー接続アダプター: CA-AK1-F※1
- コールドシューマウントアダプター: CA-AK1-AN ※1

その他の機能

- 別売りシュー接続アダプター (CA-AK1-C、CA-AK1-F、CA-AK1-AN) へ付け替えにより、1台でキヤノン、富士フィルムやアナログ接続の対応カメラで使用可能
- 天面にワイヤレスレシーバーなどを装着できるコールドシューを装備
- ヘッドホンによるダイレクトモニタリングが可能※2
- 各チャンネルのレベルオーバーロード表示LED



▶ 動作確認カメラ

主な仕様	CA-XLR2d-C (キヤノン対応カメラ用)	CA-XLR2d-F (富士フィルム対応カメラ用)	CA-XLR2d-AN (アナログインターフェース用)
動作確認カメラ 2022年1月現在	Canon: EOS R3、EOS R5 C、XF605	FUJIFILM: X-T4、X-S10、GFX100S	Nikon: Z 9、Z 7II、Z 6II、Z 7、Z 6、Z 5、Z fc、Z 50 D6、D850、D780、D500、D7500
アナログオーディオ 入力	MIC / LINE: INPUT 1-2 (バランス、XLR/TRS コンボジャック: XLRのみファントム電源対応) MIC / LINE: INPUT 3 (アンバランス、3.5mm、プラグインパワー対応: 2.7V)		
アナログオーディオ 出力	LINE/PHONES: アンバランス、3.5mm ステレオミニジャック (LINE/PHONES 切替え式) 出力レベル: 0.29Vrms (固定、カメラモード時) 0.5Vrms (出力ボリューム最大、ヘッドホンモード時) ※0dBV=1Vrms		
デジタルオーディオ 出力※2	最大 2 チャンネル サンプリング周波数: 48k/96kHz※3、量子化ビット数: 16/24bit※3		
電源	対応カメラのアクセサリースュー経由での供給もしくは単3形電池 2 本		
外形寸法 / 質量	88.2 (W) x 119.1 (H) x 110.0 (D) mm / 341g	88.2 (W) x 119.1 (H) x 110.0 (D) mm / 331g	88.2 (W) x 119.1 (H) x 110.0 (D) mm / 357g
同梱品	CA-AK1-C アクセサリースューマウントアダプター	CA-AK1-F アクセサリースューマウントアダプター	—
共通同梱品	本体、CA-AK1-AN コールドシューマウントアダプター、マイクホルダー、電池ボックス、ステレオミニケーブル、TASCAM ID 登録ガイド、スタートガイド (保証書付き)		

※1 2022年夏発売予定 ※2 CA-XLR2d-C、CA-XLR2d-Fのみ ※3 カメラの設定による

	安全に関するご注意	■ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
		■ 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しております。製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。TASCAM、タスカム、および HDDA は、ティアック株式会社の登録商標です。Facebookは、Facebook, Inc. の登録商標です。TwitterはTwitter, Inc. の商標です。その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。ティアック株式会社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

タスカム製品取扱店

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

タスカムウェブサイト▶

https://tascam.jp/jp

f @teacprofessional

T @TASCAM_jp

製品に関するお問い合わせは **タスカム カスタマーサポート** まで

携帯電話、IP電話からは

一般電話からは

TEL 042-356-9137**0570-000-809**

10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (土日祝・弊社休業日を除く)

このカタログの記載内容は2022年1月現在のものです。