




2022年2月

## 仕様書

### ブルーレイディスクプレーヤー

# BD-MP1



ワイヤレスリモコン (RC-BDMP1)

**[定格]****対応メディア****ディスクメディア**

Blu-ray	: BD25、BD50、BD-ROM、BD-R、BD-RE
DVD	: DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW
CD	: CD-DA、CD-R、CD-RW

**ディスクフォーマット**

Blu-ray	: BDMV、BD-AV
DVD	: DVD-Video、DVD-VR、AVCHD

**ファイルフォーマット\***

ビデオ	: ASF、MPG、AVI、3GP、DAT、MKV、MOV、M2TS、OGM、TP、TS、MP4、WMV
オーディオ	: WAV、MP3、WMA、AAC、FLAC、APE
静止画	: JPEG、GIF、PNG

\*USB メモリー/SD カードのフォーマットは、FAT16、FAT32 および NTFS ファイルシステムを使用する必要があります。

**オーディオ****BD/DVD/USB/SD**

サンプリング周波数	: 44.1k/48k/64k/88.2k/96k/176.4k/192kHz
ビット長	: 16/24bit

**CD**

サンプリング周波数	: 44.1k/48kHz
ビット長	: 16/24bit

**MP3/WMA**

サンプリング周波数 : 32k/44.1k/48kHz  
ビットレート MP3 : 112kbps~320kbps  
WMA : 48kbps~192kbps

**[出力定格]****HDMI 出力**

コネクター : HDMI 19pin Type A  
解像度 : 480i/576i、480p/576p、720p、1080i、1080p  
アスペクト比 : 16:9 Full、16:9 Normal、4:3 Pan & Scan、4:3 Letterbox  
ビデオ方式 : NTSC、PAL、Multi  
HDMI カラースペース : RGB PC level、RGB Video level、YCbCr (4:4:4)、YCbCr (4:2:2)

**デジタルオーディオ出力****COAXIAL**

コネクター : RCA ピンジャック  
フォーマット : IEC60958-3 (S/PDIF)  
出力インピーダンス : 75Ω

**アナログオーディオ出力****バランス**

コネクター : XLR-3-32 (1:GND、2:HOT、3:COLD) x2 (ステレオ)  
規定出力レベル : +4dBu (1.23Vrms)  
最大出力レベル : +20dBu (7.75Vrms)  
出力インピーダンス : 200Ω

**アンバランス**

コネクター : RCA ピンジャック x2 (ステレオ)  
規定出力レベル : -10dBV (0.316Vrms)  
最大出力レベル : +6dBV (2.0Vrms)  
出力インピーダンス : 200Ω

**7.1ch Audio outputs**

コネクター : RCA ピンジャック x8 (FL/FR/SL/SR/SBL/SBR/C/SW)  
コネクター色 : FL、SL、SBL-White/FR、SR、SBR-Red/C、SW-Black  
規定出力レベル : -10dBV (0.316Vrms)  
最大出力レベル : +6dBV (2.0Vrms)  
出力インピーダンス : 200Ω

**[コントロール入出力定格]****RS-232C 端子**

コネクター : D-sub 9 pin  
フォーマット : RS-232C compliant

**ETHERNET 端子**

コネクター : RJ-45  
対応規格 : 10 BASE-T/100 BASE-TX

**USB 端子**

コネクター : USB type-A x2 (フロント x1、リア x1)  
プロトコル : USB 2.0 compliant  
電源定格 : DC 5V、1A  
最大ストレージ容量 : 2TB  
ファイルフォーマット : FAT16/FAT32/NTFS

**SD スロット**

対応メディア : SD (512MB-2GB)、SDHC (4GB-32GB)  
最大容量 : 最大 32GB  
ファイルフォーマット : FAT16/FAT32/NTFS

## [オーディオ特性]

周波数特性	: 20Hz~20kHz +/-0.5dB (Fs=44.1K/48KHz、JEITA)
S/N	: > 96dB (再生時、JEITA)
歪率	: < 0.03% 1kHz (JEITA)
ダイナミックレンジ	: > 96dB (JEITA)
チャンネルセパレーション	: > 89dB (JEITA)

## [一般]

## 電源

AC100-240V、50/60Hz

## 消費電力

30W

## 外形寸法

482.6 x 44 x 280.7mm (幅 x 高さ x 奥行き、突起部を含む)


## 質量

2.64kg

## 動作温度

5°C~35°C

## [寸法図]

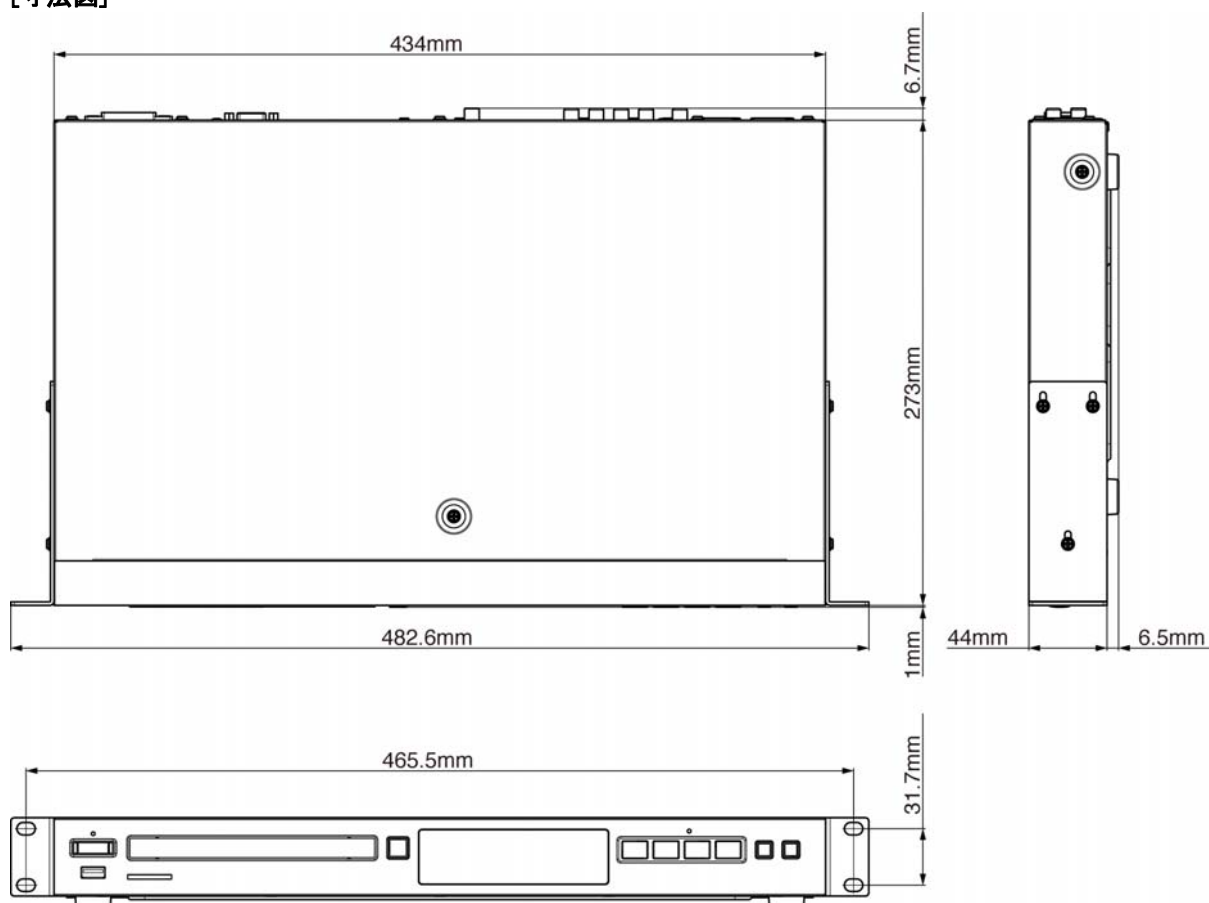

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2022 年 2 月現在のものです。