
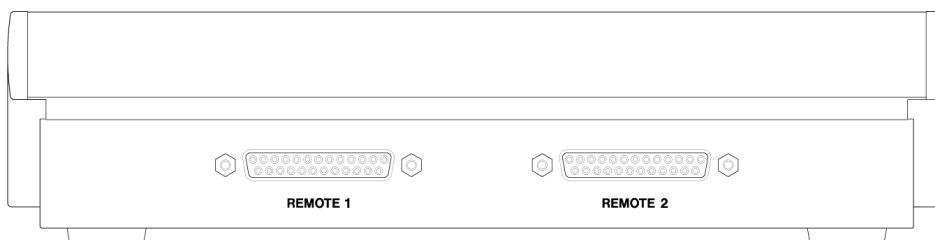


# 仕様書

## RC-SS20

Direct Play Remote Control

2008.10.30.

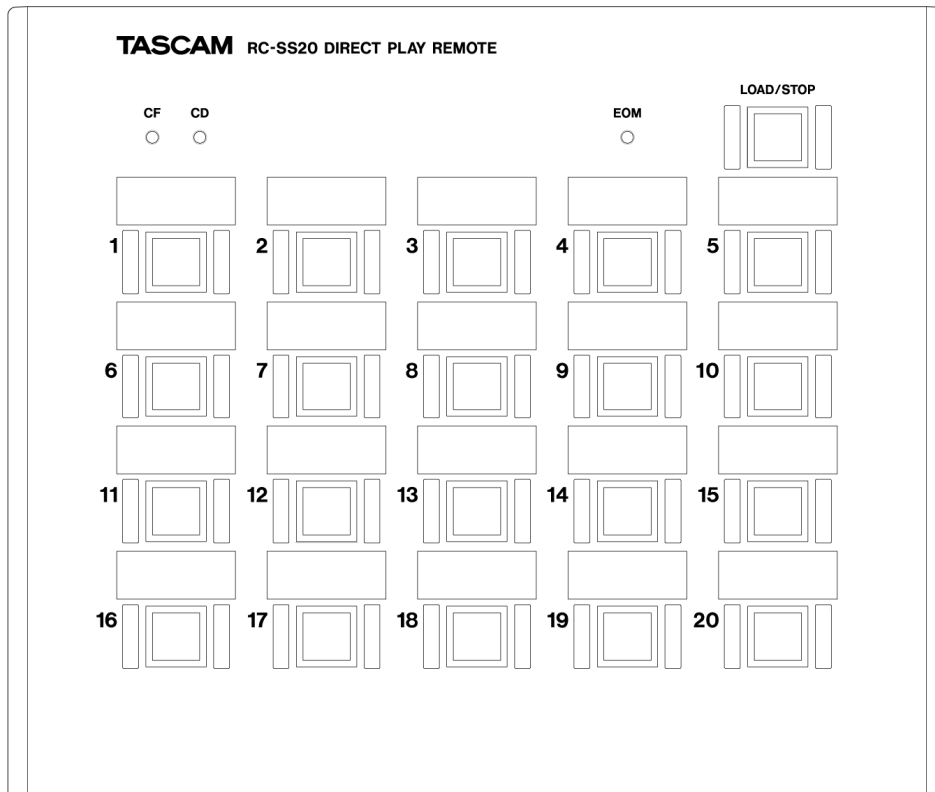

### 1. 概要

SS-CDR1/SS-R1/HD-R1 用ダイレクトプレイリモートコントローラー。SS-CDR1/SS-R1 では20トラック、HD-R1 では16トラックのダイレクトプレイをワンタッチで行うことができます。また、SS-CDR1/SS-R1 では20トラックのフラッシュスタート(ポン出し)操作が可能です。

## 2. 主な特長

SS-CDR1/SS-R1 接続時

- 20トラックまでのダイレクトプレイが可能
- 20トラックまでのフラッシュスタートが可能
- フラッシュスタートを行うためのフラッシュロード操作が可能
- トラック再生中、ダイレクトプレイキーが点灯
- トラック再生待機中、ダイレクトプレイキーが点滅
- フラッシュスタートモードのとき、LOAD/STOP キーが点灯
- トラック再生中に LOAD/STOP キーで停止操作可能
- SS-CDR1 接続時、CF と CD どちらのデバイスを使用しているかを表すメディアインジケータ
- EOM タリーを表示する EOM インジケータ

HD-R1 接続時

- 16トラックまでのダイレクトプレイが可能
  - トラック再生中、ダイレクトプレイキーが点灯
  - トラック再生待機中、ダイレクトプレイキーが点滅
  - トラック再生中に LOAD/STOP キーで停止操作可能
  - HD-R1 の BUSY2 がアクティブであることを表示する EOM インジケータ
- (BUSY2: 再生中/録音中/再生終了/ダッキング動作中/CF カードスロットドアオープン/CF カードメディアフルより選択したタリー)

総合

- 独立した 20 の自照式ダイレクトプレイキー
- SS-CDR1/SS-R1/HD-R1 接続ケーブル付属(5m)

## 3. 定格

REMOTE 1	SS-CDR1/SS-R1 接続用、D-sub 25 ピンコネクタ
REMOTE 2	HD-R1 接続用、D-sub 25 ピンコネクタ
電源	SS-CDR1/SS-R1/HD-R1 より供給
消費電力	500mW 以下
外形寸法	237(幅)×58.5(高さ)×200.5(奥行き)mm
質量	1.2kg

### 外形寸法図

