

小規模空間向け 多用途 / 多機能ミキシングアンプ

2ライン入力、1マイク/ライン入力、Bluetooth®レシーバーを搭載
ハイ/ローインピーダンス接続対応 1U ハーフラックサイズ Class-D ミキシングアンプ



製品詳細 ▶

入力 | MIC/LINE | LINE × 2 | Bluetooth®

出力 | SPEAKER

[ハイインピーダンス: 240W × 1ch 100V / 70V]

[ローインピーダンス: 120W × 2ch @4Ω / 8Ω]

LINE OUT

[カスケード対応]

オールインワンのミキサー・アンプ

Bluetooth® レシーバー搭載

フロントパネルに Bluetooth® アンテナを装備することにより受信感度を向上させ、安定したワイヤレス接続を実現。Bluetooth® アンテナは有線接続※で最長 20m まで離れた位置にアンテナを設置でき、アンテナは店舗内、本体はバックヤードに設置するなど設置場所の自由度が高い製品です。

※市販の RP-SMA ケーブルをご使用ください。延長は約 20m まで可能

ライン入力 × 2、マイク/ライン入力 × 1 をミックス


Bluetooth® 入力に加え、ライン入力を 2 系統、マイク/ライン入力※を 1 系統装備。これらのソースをフロントパネルのツマミでミキシングして出力することが可能です。また、アナウンス時に BGM の入力音声の音量を下げるダッキング機能を搭載しています。

※前面のコンボジャックと背面のユーロブロックから、使用する入力端子を選択します。

出力にハイパスフィルター、EQ 搭載

出力には 2 バンド EQ (TREBLE/BASS) を搭載し、現場の環境に応じて調整が可能です。加えて、ハイパスフィルターも搭載し、ハイインピーダンス時のトランスの飽和回避にも対応します。ローインピーダンス時には、モノラル / ステレオの切り替えにも対応します。

ハイインピーダンス / ローインピーダンス対応 最大 240W の高出力 Class-D パワーアンプ

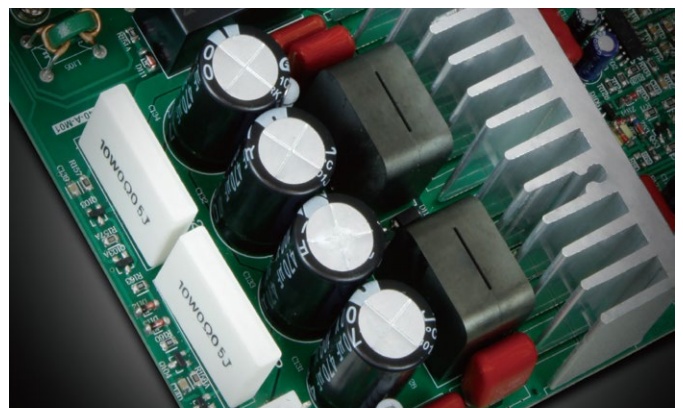


アンプは高効率の Class-D 方式を採用。コンパクトな本体サイズながら、ローインピーダンス接続時 120W × 2ch @4Ω / 8Ω、ハイインピーダンス接続時 240W × 1ch、100V / 70V の高出力を実現します。

Bluetooth®搭載ハイ・ローインピーダンス対応設備用小型ミキシングアンプ


MA-BT240



メーカー希望小売価格 71,500 円 (税込)

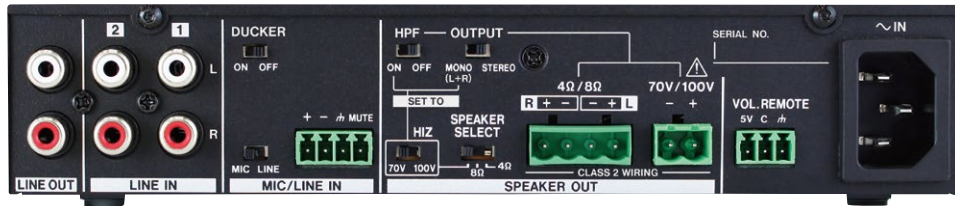

■ 外径寸法図

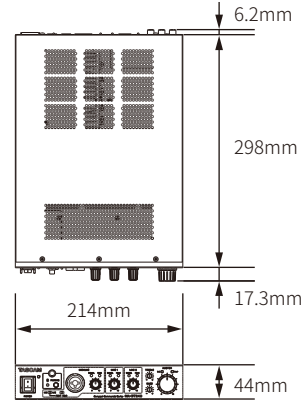

便利な設備音響向け機能

マスターボリュームを遠隔操作


外部ボリュームコントローラー (別売) を接続することで、本体から離れた場所でマスターボリュームの操作が可能です。

カスケード接続対応のライン出力

RCAライン出力端子を装備し、MA-BT240 をカスケード接続でき、拡声ポイントを増設可能です。

ページング機能

MIC/LINE 入力はアナウンス時に他の入力をミュートするページング機能にも対応しており、呼び出し放送や業務連絡などを行う学校や企業の要望にも対応します。

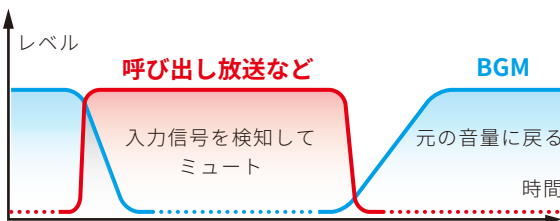


コンパクトな 1U ハーフラックサイズ

ハーフラックのコンパクトなサイズで、場所をとりません。また、据え置きだけでなく、別売のラックマウントキット『AK-RM05』を使用しての EIA 規格の 19 インチラックへの設置のほか、棚などへの固定設置も可能です。


別売りアクセサリ

ラックマウントキット AK-RM05
メーカー希望小売価格 7,700 円 (税込)

1U ラックシェルフ AK-RS1
メーカー希望小売価格 9,900 円 (税込)



学校、企業、小規模店舗などでのシステム例

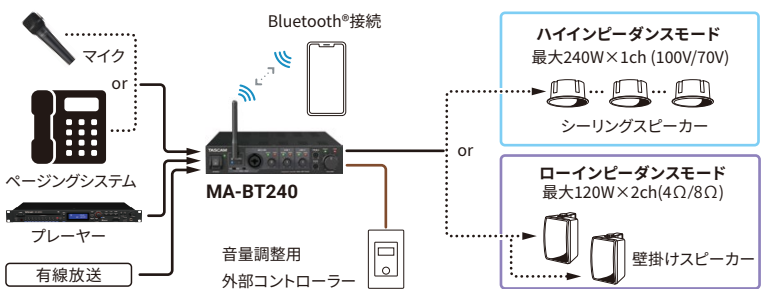

| 主な仕様 | | |
|------------|--------------------|---|
| スピーカー出力 | ハイインピーダンス | 定格出力：240W × 1ch、70V/100V 42Ω以上 (100V 時)、21Ω以上 (70V 時) |
| | ローインピーダンス | 定格出力：120W × 2ch 8Ω以上、4Ω以上 |
| コネクター | | ユーロブロック 5.08mm ピッチ |
| 入力 | MIC/LINE IN (フロント) | XLR/TRS コンボジャック、バランス |
| | MIC/LINE IN (リア) | ユーロブロック 3.81mm ピッチ (4pin)、バランス |
| | LINE IN 1-2 (リア) | RCA ピンジャック、アンバランス |
| 出力 | LINE OUT | RCA ピンジャック、アンバランス |
| Bluetooth® | | Verson 5.1、Class 2 (見通し通信距離：約 10m※1) |
| 外部制御 | | ユーロブロック 3.81mm ピッチ (3pin) (1.Vcc 5v、2.Control、3.GND) |
| 電源 / 消費電力 | | AC100V~240V (50/60Hz) / 定格 58W、アイドル時 18W |
| 外形寸法 / 質量 | | 214 (W) × 44 (H) × 298 (D)mm※2、/ 2.5kg |
| 同梱品 | | MA-BT240 × 1、電源コード × 1、Bluetooth アンテナ × 1、ユーロブロックプラグ、ケーブルバンドキット × 1、ゴムフット × 4、TASCAM ID 登録ガイド × 1、取扱説明書 (保証書付き) |
| オーディオ特性 | | |
| 周波数特性 | | 20 Hz to 20 kHz +2 dB/-2 dB (LINE IN 1 → SPEAKER OUT、1/8 定格出力、TREBLE/BASS フラット時) |
| 歪率 | | 0.05% 以下 (LINE IN 1 → SPEAKER OUT、1kHz、1/8 定格出力時) |
| S/N 比 | | 90dB 以上 (LINE IN 1 → SPEAKER OUT、1kHz、定格出力時) |
| クロストーク | | 70dB 以上 (LINE IN 1 → SPEAKER OUT、1kHz、定格出力時) |

※1 通信距離は目安です ※2 突起部、Bluetooth アンテナを除く

| | | |
|--|------------------|---|
| | 安全に関するご注意 | ■ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 |
| | | ■ 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。 |

第三者の著作物は、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。TASCAM、タスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の所有物であり、ティアック株式会社は許可を受けて使用しています。FacebookおよびFacebookロゴは、Meta Platforms, Inc. の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

タスカムウェブサイト ▶

<https://tascam.jp/jp>



@teacprofessional



@TASCAM_jp



製品に関するお問い合わせは **タスカム カスタマーサポート** まで

携帯電話、IP電話からは

一般電話からは

TEL 042-356-9137 **0570-000-809**

10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝・弊社休業日を除く)

このカタログの記載内容は 2024年2月現在のものです。

タスカム製品取扱店