
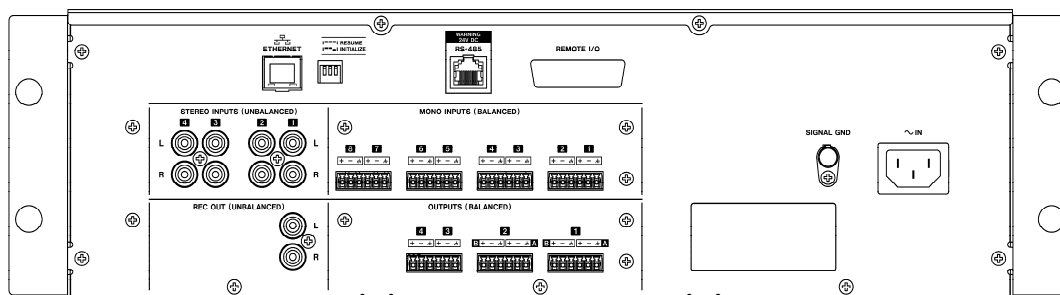


2023年6月

仕様書

DIGITAL MIXER

MX-D1606

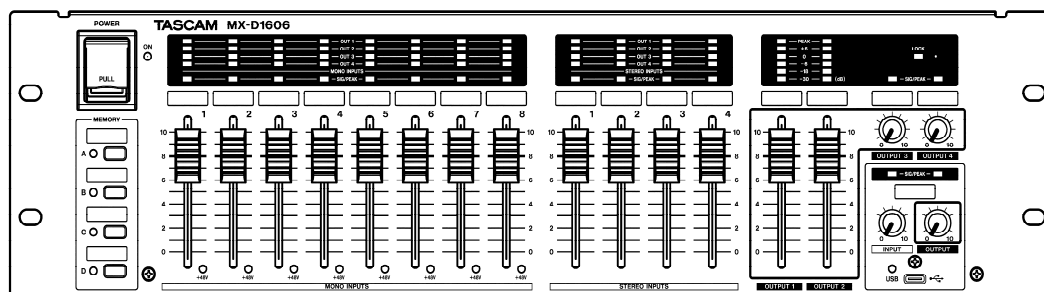

[アナログオーディオ入出力]

MIC/LINE 入力 (MONO INPUTS 1 - 8 チャンネル)

コネクター : ユーロブロック (バランス) 3.81 mm ピッチ

MIC 選択時

最大入力レベル : -21.5 dBu
(GAIN : HIGH、INPUT GAIN 最小)

: +6.2 dBu
(GAIN : LOW、INPUT GAIN 最小)

最小入力レベル : -57.5 dBu
(GAIN : HIGH、INPUT GAIN 最大)

: -29.8 dBu
(GAIN : LOW、INPUT GAIN 最大)

入力インピーダンス : 2.4 k Ω 以上

ファンタム電源 : +48 V 供給可能

ゲイン LOW - HIGH 可変範囲 : 約 30 dB

LINE 選択時

最大入力レベル : +24.0 dBu

規定入力レベル : +4.0 dBu

入力インピーダンス : 10 k Ω 以上

LINE 入力 (STEREO INPUTS 1 - 4 チャンネル)

コネクター : RCA ピンジャック (アンバランス)

最大入力レベル : +6.0 dBV

規定入力レベル : -10.0 dBV

出力インピーダンス : 10 k Ω 以上

LINE 出力 (OUTPUTS 1 - 4 チャンネル)

コネクタ	: ユーロブロック (バランス) 3.81 mm ピッチ
最大出力レベル	: +24.0 dBu
規定出力レベル	: +4.0 dBu
出力インピーダンス	: 110 Ω 以下

REC OUT 出力

コネクタ	: RCA ピンジャック (アンバランス)
最大出力レベル	: +6.0 dBV
規定出力レベル	: -10.0 dBV
出力インピーダンス	: 110 Ω 以下

0dBu = 0.775Vrms

0dBV = 1Vrms

[デジタルオーディオ入出力]

USB オーディオ

コネクタ	: USB Type-C
規格	: USB 2.0 HIGH SPEED (480 Mbps)
入力数	: 2 ch
出力数	: 2 ch
サンプリング周波数	: 48 kHz
ビット深度	: 24 bit

[コントロール入出力]

ETHERNET (制御用)

コネクタ	: RJ-45
Ethernet 規格	: 100 BASE-TX
プロトコル	: TCP/IP
ケーブル	: カテゴリ-5 e 以上の STP ケーブル

REMOTE I/O

コネクタ	: D-sub 25 ピン プラグ インチネジ
入力回路	: プルアップ
出力回路	: オープンコレクタ
耐圧	: 35 V
最大電流	: 30 mA

RS-485 (RC-W100 用)

コネクタ	: RJ-45
規格	: RS-485
ケーブル	: カテゴリ-5 e 以上の STP ケーブル

[オーディオ性能]

マイクアンプ EIN (入力換算雑音)

-126 dBu 以下

(MIC 入力 → LINE 出力、GAIN 最大、入力インピーダンス 150 Ω、22 kHz LPF+A、JEITA)

周波数特性

20 Hz ~ 20 kHz ± 0.5 dB

(MIC/LINE 入力 → LINE 出力、GAIN 最小、JEITA)

ダイナミックレンジ

100 dB 以上

(MIC/LINE 入力 → LINE 出力、GAIN 最小、22 kHz+A、JEITA)

歪率

0.009 % 以下

(MIC/LINE 入力 → LINE 出力、GAIN 最小、-6 dBFs、JEITA)

クロストーク

100 dB 以上

(MIC/LINE 入力 → LINE 出力、GAIN 最小、1 kHz サイン波、JEITA)

JEITA: JEITA CP-2150 準拠


[設定用ソフトウェア OS 動作条件]

対応 OS	: Windows 11 64 bit : Windows 10 64 bit
CPU	: Intel® 第3世代 Core™プロセッサ以降の Core i シリーズ
メモリー	: 8 GB 以上
ディスクの空き容量	: 150 MB 以上の空きが必要
画面解像度/色数	: 1280×720ドット以上 / True Color (32 bit) 推奨

[一般]

電源	: AC100 V、50/60 Hz
消費電力	: 21 W
外形寸法 (突起部を含まず)	: 482 mm × 132.5 mm × 181.5 mm (幅 × 高さ × 奥行き)
質量	: 5.5 kg
動作温度	: 5 °C ~ 40 °C

[寸法図]

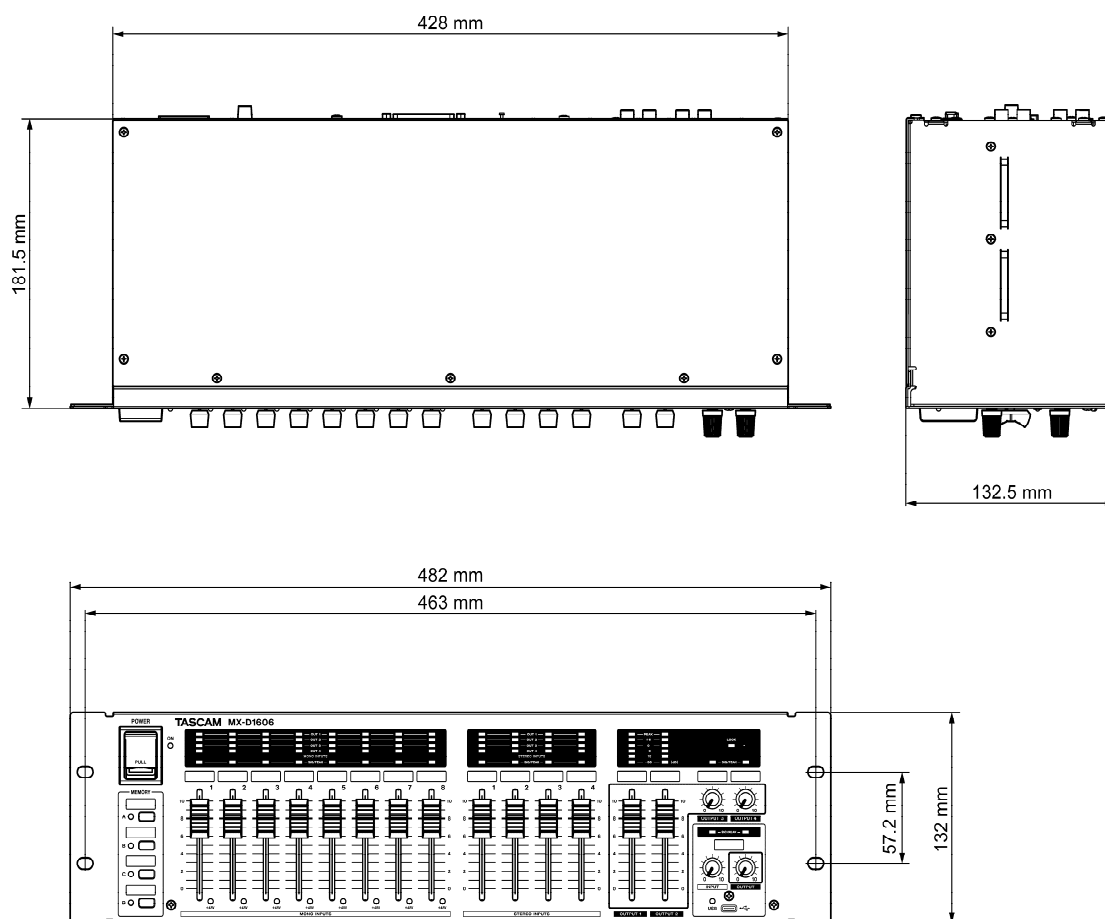

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2023 年 6 月現在のものです。