

TASCAM

TEAC Professional Division

D00979100A

MD-CD1BMKII

Minidisc Deck/CD Player


Professional

取扱説明書追補版

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

Mini
Disc


MDLP MP3

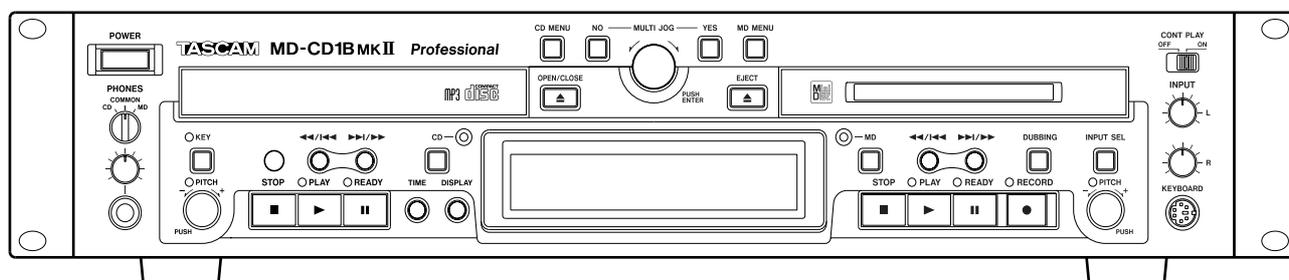

はじめに

本機はMD-CD1 **MKII** にバランスアンプキット LA-MC1 を標準装備した製品です。本書では追加された機能の説明を行いますので本機の取扱の詳細はMD-CD1 **MKII** 取扱説明書をご覧ください。

バランスアンプの機能

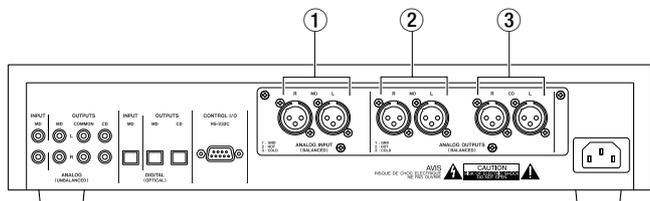

① MD ANALOG (BALANCED) INPUT 端子 L/R

MD用のアナログ入力端子(XLR バランス)です。
基準入力レベルは、+4dBuです。

② MD ANALOG (BALANCED) OUTPUT 端子 L/R

MD用のアナログ出力端子(XLR バランス)です。
基準出力レベルは、+4dBuです。

③ CD ANALOG (BALANCED) OUTPUT 端子 L/R

CD用のアナログ出力端子(XLR バランス)です。
基準出力レベルは、+4dBuです。

メモ

バランス端子のピン接続は

- 1 番ピン=グラウンド
- 2 番ピン=ホット
- 3 番ピン=コールド

バランスアンプの仕様

CD ANALOG (BALANCED) OUTPUT

コネクタタイプ XLR バランス
基準出力レベル +4dBu
最大出力レベル +20dBu
出カインピーダンス 75 Ω

MD ANALOG (BALANCED) OUTPUT

コネクタタイプ XLR バランス
基準出力レベル +4dBu
最大出力レベル +20dBu
出カインピーダンス 75 Ω

MD ANALOG (BALANCED) INPUT

コネクタタイプ XLR バランス
基準入力レベル +4dBu
最大入力レベル +20dBu
入カインピーダンス 12k Ω