TASCAM
TEAC Professional Division

MDレコーダー/CDプレーヤー

MD-CD1MKII

完全独立動作が可能な
MDレコーダー/CDプレーヤー複合機

MD-CD1MKIIは、2Uという省スペースを実現しながら、実際の現場で必要とされる様々な機能を完備した業務用MD/CD複合機です。
CDからMDへは最大4倍速でダビング可能なほか、連続再生、独立再生も可能。コンボユニットであることのメリットを最大限に活かしつつ、それぞれのデッキを完全に独立したものとして扱うことも可能となっています。MDレコーダー部はLP2、LP4ロングプレーモードをサポート。CDプレーヤー部はオーディオCD-R/CD-RWディスクのほか、MP3ディスクの再生も可能です。MD、CDともにピッチ・コントロール、オートキュー、オートレディ機能に対応するほか、外部コントロール用としてRS-232Cを標準で搭載するなど業務用として求められる機能も充実しています。オプションのLA-MC1を装着することでバランス入出力にも対応可能です。

Complete Solution by TASCAM
TASCAMは音楽制作の全てをフルにサポートします。

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています。

MD-CD1MKⅡ　メーカー希望小売価格 99,750円〔税抜 95,000円〕

TASCAM

主な特長

CDプレーヤー
- CD/CD-R/CD-RW/CD-ROM（MP3）ディスク対応
- CD-TEXT表示（停止時：ディスクタイトル、再生時：トラックタイトル）
- MP3ファイル再生時ID3タグタイトル表示
- −50〜＋16%のピッチ・コントロール再生（0.1〜1.0%可変ステップ、CD-DAディスクのみ）
- ±6半音キー・コントロール再生（半音ステップ、CD-DAディスクのみ）（ソースにより音質が劣化することがあります。）
- キー固定でスピードのみ可変可能（CD-DAディスクのみ）
- 8秒間のショックプルーフ機能
- シングル再生/プログラム再生(最大99トラック)/ランダム再生
- デジタル・ボリュームで出力レベルを可変可能（−∞、−54〜＋18dB）
- フェードイン/フェードアウト再生機能（1〜30秒、1秒ステップ）
- 指定ディレクトリのMP3ファイルを再生するディレクトリ再生モード
- PS/2キーボードを接続してリモート・コントロール可能

MDレコーダー
- SP（ステレオ）/MONO/LP2/LP4対応（1つのディスク内で異なるモードで録音/再生可能）
- ERASE、DIVIDE、COMBINE、MOVE、TITLE編集機能
- トラックをグループ分けして再生する、グループ再生モード
- 録音済みの部分を上書き録音する、オーバーライト機能
- オートトラック機能（−72〜−24dB 6dBステップ、DD、タイム）
- 入力信号により自動的に録音を開始する、シンク録音機能（−72〜−24dB、6dBステップ）
- 入力にデジタル・ボリューム装備（−∞、−54〜＋18dB）
- フェードイン/フェードアウト録音機能（1〜30秒、1秒ステップ）
- 6秒前にさかのぼって録音可能な、タイム・マシン録音機能（OFF/1〜6秒、1秒ステップ）
- ±12.5%ピッチ・コントロール再生（0.1〜1.0%可変ステップ）
- シングル再生/プログラム再生(最大25トラック)/ランダム再生
- サンプリングレートコンバーター搭載（32kHz/48kHzのデジタル信号を44.1kHzに変換）
- PS/2キーボードを接続してリモート・コントロール、編集、タイトル入力可能

CD/MD共通
- 音の立ち上がりをサーチして一時停止する、オートキュー機能（−72〜−24dB、6dBステップ）
- 再生するごとに次のトラックで一時停止するオートレディ機能
- トラック及びディスクの終了を予告表示するEOM（End Of Message）機能（設定範囲1〜99秒、1秒ステップ）
- トラックの経過時間を直接指定してロケート可能なタイム・サーチ機能
- 全トラック/シングル/プログラム/ランダム/A-B間リピート再生（MP3ファイルではA-B間リピート再生は行えません。）
- CD, MD独立のタイマー・プレイ機能
- 独立したCD出力、MD出力端子を装備

その他
- CDプレーヤーとMDレコーダーは独立して使用可能
- CD/MD共用COMMON出力端子（優先出力設定可能）
- CD/MDを単独または両方モニター可能なヘッドホン端子
- ディスク全体またはトラック単位のCD→MDダビング機能（4倍速：SP、2倍速：MONO/LP2/LP4、等倍速：MP3）
- 等速ダビング時は、CDのピッチ・コントロール及びキー・コントロールを反映可能
- MD↔CD連続再生機能（エンドレス）
- ワイヤレス・リモコン標準装備
- 外部機器よりRS-232C制御可能
- LA-MC1バランス・アンプ（オプション）により、アナログ・バランス入出力対応（CD出力/MD入出力）
- 2Uラックマウント省スペース・サイズ
- RoHS対応製品

寸法図

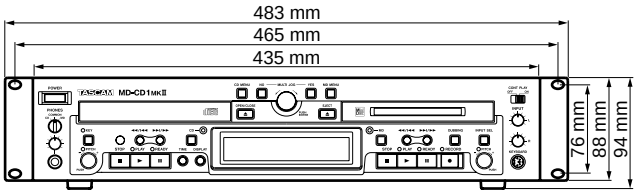

仕様

CDプレーヤー定格

使用ディスク：	CD/CD-R/CD-RW
再生可能フォーマット：	オーディオCD（CD-DA）、MP3
サンプリング周波数：	44.1kHz
量子化ビット数：	16ビット

MDレコーダー定格

使用ディスク：	ミニディスク
記録モード：	STEREO/MONO/LP2/LP4
録音時間：	80分（標準）、160分（MONO）、160分（LP2）、
（80分ディスク使用時）	320分（LP4）
サンプリング周波数：	44.1kHz
量子化ビット数：	16ビット

一般定格

アナログ入出力	
アナログ入力（MD）：	RCAピンジャック
規定入力レベル：	−10dBV
入力インピーダンス：	10kΩ
アナログ出力（MD/CD）：	RCAピンジャック
規定出力レベル：	−10dBV
出力インピーダンス：	570Ω
ヘッドホン出力：	ステレオホンジャック
最大出力レベル：	20mW＋20mW（32Ω負荷時）
デジタル入力（MD）：	TOSLINK
フォーマット：	IEC60958コンシューマユース
デジタル出力（MD/CD）：	TOSLINK
フォーマット：	IEC60958コンシューマユース
KEYBOARD：	Mini DIN 6pin（PS/2）
電源：	AC100V、50-60Hz
消費電力：	18W
外形寸法：	483（幅）×94（高さ）×308（奥行き）mm
質量：	5.4kg

CDプレーヤー性能

周波数特性：	20〜20kHz、±0.5dB
S/N比：	100dB以上
ダイナミックレンジ：	100dB以上
歪率：	0.004%以下

MDレコーダー性能

周波数特性：	20Hz〜20KHz、±0.5dB
S/N比：	98dB以上（再生時）、95dB以上（録音時、Aフィルター）
ダイナミックレンジ：	98dB以上（再生時）、95dB以上（録音時、Aフィルター）
全高調波歪率：	0.004%以下（再生時）、0.006%以下（録音時）
チャンネルセパレーション：	90dB以上（再生時）、83dB以上（録音時）（1kHz）

アナログ入出力オプション［LA-MC1］装着時

アナログ入力（MD）：	XLR-3-31相当（1:GND/2:HOT/3:COLD）
規定入力レベル：	＋4dBu
入力インピーダンス：	12kΩ
アナログ出力（MD/CD）：	XLR-3-32相当（1:GND/2:HOT/3:COLD）
規定出力レベル：	＋4dBu
出力インピーダンス：	75Ω

＜MD-CD1＞との相違点
- CDのピッチ・コントロールの範囲を拡大（−50,0〜＋16.0%）
- MDのオートトラック機能にTime Track Incrementを追加
- リモコン受信のEnable／Disable切り替え機能
- MP3再生時、エラー発生時にストップするか次ファイルにスキップするかの設定
- RS-232CでMD/CDの表示選択を行う
- MULTI JOGで表示選択中のトラックスキップを行う
- CDのオートキュー機能の精度の向上
- 工場出荷状態への初期化機能
- RoHS対応

＜オプション＞

LA-MC1（バランスアンプキット）
メーカー希望小売価格　21,000円［税抜 20,000円］

FKB8724（リモート・コントロール用DOS/Vキーボード）
メーカー希望小売価格　12,600円［税抜 12,000円］

■リアパネル（オプションLA-MC1装着時）

⚠注意
- ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。録音される前に著作物毎の条件を充分にご確認の上、本装置を適正にご使用くださいますようお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為については一切の責任を負担致しません。●TASCAMはティアック株式会社の登録商標です。●このカタログの記載内容は2007年2月のものです。

ティアック株式会社
〒180-8550
東京都武蔵野市中町3-7-3　TEL:0422-52-5072
http://www.tascam.jp/

タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は

■タスカム営業技術
TEL:0422-52-5106

■受付時間
10：00〜12：00、13：00〜17：00月曜日〜金曜日
（祝日・当社休日を除く）

タスカム製品取扱店

■このカタログについてのお問い合わせは、タスカム製品取扱店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、当社におたずねください。

PRINTED IN JAPAN・0207N8・D-6054