


仕様書


CD-200

CDプレーヤー


2009年5月13日

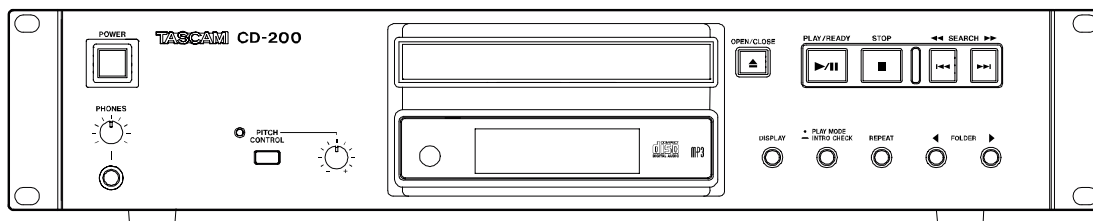

フロントパネル

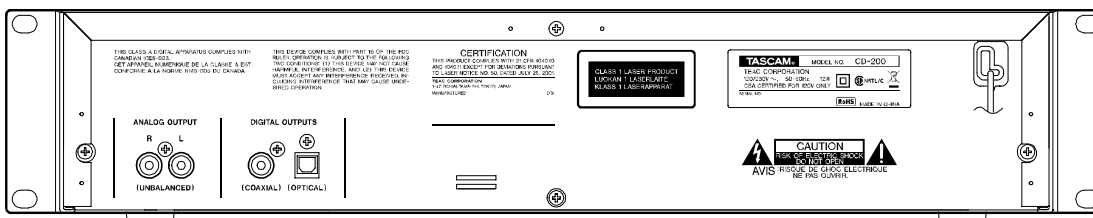

リアパネル

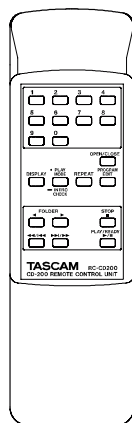

リモートコントロールユニット(RC-CD200)

1. 概要

オーディオ CD や WAV 形式/MP3 形式のファイルを収録したデータ CD、CD-R/CD-RW ディスクの再生が可能な CD プレーヤーです。最大±12.5%までのピッチコントロールや音飛びを防止する 10 秒間のショックプルーフメモリーを搭載し、様々な現場への導入を可能とします。CD-160MKII の後継機です。

2. 主な特長

- CD-DA(オーディオ CD)、WAV/MP3 ファイル(データ CD)の再生が可能
- CD-R/CD-RW ディスクの再生が可能
- CD テキスト、ID3 タグに対応し、文字情報(アーティスト名、アルバム名、トラック名など)の表示が可能
- トラック経過時間、トラック残時間、ディスク残時間を切り替えて表示が可能(オーディオ CD)
- 3 種類の再生モード(連続再生、シャッフル再生、プログラム再生)
- リピート再生機能(全曲リピート、1 曲リピート)
- ±12.5%のピッチコントロール機能
※データ CD(WAV/MP3)をピッチコントロール再生すると、再生音が途切れる場合があります。
- 曲のはじめの部分(10 秒)を順次再生するイントロチェック機能
- 10 秒のショックプルーフメモリーを搭載
- 指定したフォルダのみを再生するフォルダ再生機能(データ CD)
- 再生フォルダのスキップが可能(データ CD)
- アナログ出力(RCA 端子)およびデジタル出力(COAXIAL および OPTICAL 端子)を装備
- ヘッドホンによるモニターが可能
- テンキーを装備したワイヤレスリモコンを付属
- 2U、EIA ラックマウントサイズ
- RoHS 対応製品
- 高品質自社製オーディオ専用 CDドライブを採用

[CD-160MKII との主な機能相違点]

	CD-200	CD-160MKII
ラックマウントサイズ	2U	2U
WAV ファイル再生	○	×
MP3 ファイル再生	○	○
CD-R/CD-RW ディスク再生	○	○
CD テキスト表示	○	×
ID3 タグ対応	○	○
プログラム再生	最大 99トラック	最大 64トラック
ランダム再生(シャッフル再生)	○	○
全曲リピート再生	○	○
1 曲リピート再生	○	○
イントロチェック	○	○
ピッチコントロール	±12.5%	±12%
ショックプルーフメモリー	10 秒	10 秒
ワイヤレスリモコン	付属	付属
RCA アンバランス出力	○	○
デジタル S/PDIF 出力(COAXIAL)	○	○
デジタル S/PDIF 出力(OPTICAL)	○	○
ヘッドホン出力	ステレオホンジャック	ステレオホンジャック

3. 定格・性能

定格

使用ディスク CD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm)

ディスクフォーマット

オーディオ CD

CD-DA

データ CD(CD-ROM)

ISO9660 レベル 1/レベル 2、Joliet/Romeo(拡張フォーマット)

再生可能フォーマット

CD-DA

サンプリング周波数	44.1kHz
量子化ビット数	16 ビット
チャンネル数	2 チャンネル

WAV

サンプリング周波数	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz
量子化ビット数	8 ビット/16 ビット
チャンネル数	2 チャンネル/1 チャンネル

MP3

	MPEG1 Audio Layer3、ID3 タグ (Ver.1.0~2.4) サポート
音声モード	STEREO/JOINT STEREO/DUAL CHANNEL/MONO
サンプリング周波数	32/44.1/48kHz
ビットレート	32kbps~320kbps、VBR 再生対応

※VBR で作成された MP3 ファイルはフォーマット上の制約により正確な位置検出ができないため
一時停止や早送り/早戻しサーチにおいて、設定時のポイントと再生を開始するポイントで若干
のズレが生じることがあります。

アナログ出力

アンバランス出力	RCA ピンジャック
規定出力レベル	-10dBV
最大出力レベル	+6dBV
出力インピーダンス	200Ω

デジタル出力

COAXIAL 出力	RCA ピンジャック
フォーマット	IEC60958-3 (S/PDIF)
OPTICAL 出力	オプティカル
フォーマット	IEC60958-3 (S/PDIF)

ヘッドホン出力

定格出力	20mW+20mW 以上 (32Ω 負荷時)
------	------------------------

電源

	AC100V、50/60Hz
--	----------------

消費電力

	7W
--	----

外形寸法

	481 (幅) × 94.5 (高さ) × 298 (奥行き) mm
--	------------------------------------

質量

	4.2kg
--	-------

動作温度

	5~35°C
--	--------

設置時傾斜

	5 度以内
--	-------

リモートコントロールユニット動作範囲

正面	7m 以内
----	-------

左右 15 度以内	7m 以内
-----------	-------

付属品

	ワイヤレスリモコン (RC-CD200)
--	----------------------

性能

周波数特性	20Hz~20kHz、±1dB
-------	-----------------

S/N 比	90dB 以上 (20kHz LPF、A-WTD)
-------	---------------------------

歪率	0.01%以下 (1kHz、20kHz LPF)
----	--------------------------

ダイナミックレンジ	90dB 以上
-----------	---------

チャンネルセパレーション	90dB 以上 (1kHz、1kHz BPF)
--------------	-------------------------

[外形寸法図]

