
仕様書


CD-X1500

Dual CD Player


2004.03.15.

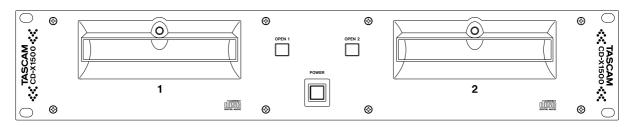

CD-X1500 本体トップパネル

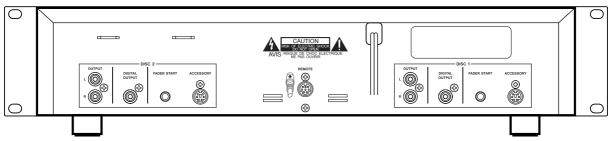

CD-X1500 本体バックパネル

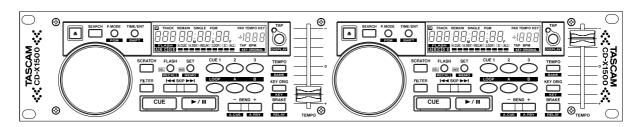

CD-X1500 リモートコントローラートップパネル

1.概要

CD-X1500 は、2U サイズのリモートコントローラーの DJ 市場向けデュアル CD プレーヤーです。

シンプルなリモートコントローラーデザインの中に、基本的な DJ CD プレーヤーの機能だけでなく、フラッシュスタート、スクラッチ/ブレーキ機能、最大 100%ピッチコントロール、フィルターエフェクトなどの機能を有した、コストパフォーマンスの高い DJ 用 CD プレーヤーです。

さらに別売りのスクラッチコントローラー、TT-M1 と接続することにより、アナログターンテーブルを使った高品質なスクラッチプレイを行うことができます。

エントリーレベルユーザーからパワーユーザーにいたるまで、様々な DJ パフォーマンスに対応します。



2. 主な特長

シームレス A-B ループ再生

3 つの CUE ポイント

3 つの CUE ポイントによるフラッシュスタート

±8、16、32 および 100% ピッチコントロール

最大±16%幅のピッチベンド(BEND キーおよびジョグダイアル)

スクラッチ

ブレーキ

再生テンポを変えてもキーが変わらない KEY ORIGINAL 機能(±8 および 16%時のみ)

最大±16%のキーコントロール機能(±8および16%時のみ)

フィルターエフェクト

100曲×5バンクのトラックメモリー機能

TAP キーによる BPM 検出機能(微調整も可能)

全曲再生、シングル再生、最大30曲までのプログラム再生

経過時間、リメインタイム、トータルリメインタイム表示

デジタル出力

AUTO CUE

AUTO READY

リレー再生

トラックの終わり30秒間タイムアドレスバーが点滅するEOM (End Of Message)

トレイオートクローズ

フェーダースタート(フェーダースタートケーブル2本付属)

リモートコントローラー: 2U ラックマウントサイズ

本体: 2U ラックマウントサイズ

別売スクラッチコントローラー、TT-M1 による高品位なスクラッチ

3. 定格及び性能

<定格>

ディスクタイプ : 8cm / 12cm CD

チャンネル数 :2 チャンネルステレオ

量子化ビット数:16 ビットリニア

サンプリング周波数: 44.1kHzアナログ出力: RCA ピン出力インピーダンス: 1k 以下最大出力レベル: +6dBVDIGITAL 出力: COAXIAL

フォーマット : IEC60958 TYPE II

外形寸法(wxdxh)

本体 : 482 x 94 x 272 mm リモートコントローラー : 482 x 88 x 83 mm



質 量

本 体 : 5.7kg リモートコントローラー : 1.8kg

電源 : 100 VAC、50-60 Hz

消費電力 : 27W

<性能>

(以下の性能はキーおよびテンポコントロール値が0%のときのものです)

周波数特性 : 20Hz~20kHz、+0.5/-1.0dB

ダイナミックレンジ: 95dBSN 比: 95dB

歪み率: 0.01% 以下

外形寸法図

