

2012年9月

仕様書
CD/Solid State Player
CD-200SB



[定格]

対応メディア

CD、CD-R、CD-RW(12cm、8cm、マルチセッション、CD テキスト対応)
下記のメディアは、FAT16/32 でフォーマットされている必要があります。
USB(4GB～64GB)
SD(2GB)
SDHC(4GB～32GB)

再生ファイル形式

CD-DA: 44.1kHz、16bit ステレオ
MP2: 32k/44.1k/48kHz、32kbps～320kbps(データ CD/SD カード/USB メモリー)
MP3: 32k/44.1k/48kHz、32kbps～320kbps、VBR(データ CD/SD カード/USB メモリー)
WAV: 8k/16k/32k/11.025k/22.05k/44.1k/12k/24k/48kHz、16bit
(データ CD/SD カード/USB メモリー)
AAC※: 32k/44.1k/48kHz、32kbps～320kbps、VBR(SD カード/USB メモリー)
WMA※: 32k/44.1k/48kHz、32kbps～384kbps、VBR(SD カード/USB メモリー)
※ AAC、WMA は DRM 非対応
※ WMA: Ver9 Standard 準拠

ダビングのファイル形式

WAV: 44.1kHz、16bit ステレオ
MP3: 44.1kHz、64k/128k/256kbps

[出力定格]

アナログオーディオ出力定格

ANALOG OUTPUT (BALANCED) 端子

コネクタ: XLR-3-32 (1: GND、2: HOT、3: COLD)

出カインピーダンス: 200Ω

規定出力レベル: +4dBu (1.23Vrms)

最大出力レベル: +20dBu (7.75Vrms)

ANALOG OUTPUT (UNBALANCED) 端子

コネクタ: RCA ピンジャック

出カインピーダンス: 200Ω

規定出力レベル: -10dBV (0.32Vrms)

最大出力レベル: +6dBV (2.0Vrms)

PHONES 端子

コネクタ: 6.3mm (1/4") ステレオ標準ジャック

最大出力レベル

20mW+20mW 以上 (THD+N 0.1%以下、32Ω 負荷)

デジタルオーディオ出力定格

DIGITAL OUTPUTS (COAXIAL) 端子

コネクタ: RCA ピンジャック

対応信号フォーマット: IEC60958-3 民生用規格準拠 (S/PDIF)

出カインピーダンス: 75Ω

DIGITAL OUTPUTS (OPTICAL) 端子

コネクタ: オプティカル

対応信号フォーマット: IEC60958-3 民生用規格準拠 (S/PDIF)

[オーディオ性能]

周波数特性

20Hz - 20kHz: ±1dB (再生時、JEITA)

S/N 比

90dB 以上 (再生時、JEITA)

歪率

0.01%以下 (再生時、JEITA)

ダイナミックレンジ

90dB 以上 (再生時、JEITA)

チャンネルセパレーション

90dB 以上 (再生時、JEITA)

[バックアップメモリー]

本機は、電源をオフにしても、以下の設定をバックアップします。

時間/タイトル表示設定

再生モード

プログラム (CD/SD カード/USB メモリー)

カレントフォルダー (CD/SD カード/USB メモリー)

メディアセレクト

リピート再生機能の設定 (オン/オフ)

ピッチコントロール (オン/オフ、CD)

ピッチコントロール値 (CD)

[一般]

電源

AC100V、50-60Hz

消費電力

11W

外形寸法

481 × 94.5 × 298mm(幅 × 高さ × 奥行き)

質量

4.7kg


動作温度

5~35°C

設置時傾斜

5度以内

[寸法図]

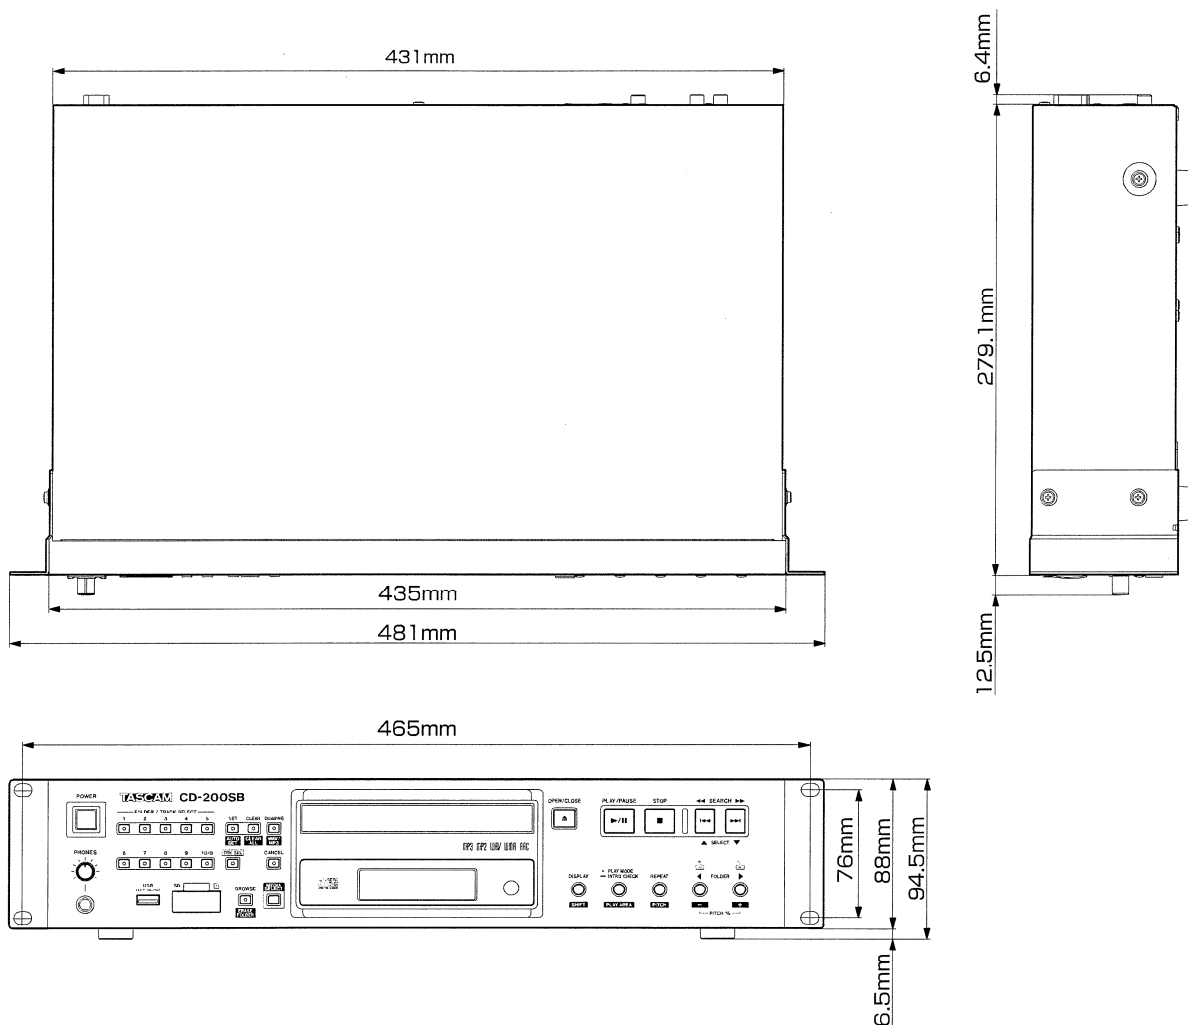

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2012 年 9 月現在のものです。