

ファームウェアのアップデートを行うには、パソコンとインターネット接続が必要です。パソコンやインターネット接続環境がないお客様は、タスカム カスタマーサポートまでお問い合わせください。

### タスカム カスタマーサポート

〒 206-8530 東京都多摩市落合 1-47



**0570-000-809**

国内通話料でOK ナビダイヤル。一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間は、10:00～12:00 / 13:00～17:00 です。  
(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

● ナビダイヤルがご利用いただけない場合

電話：042-356-9137 / FAX：042-356-9185

Apple, Mac, OS X and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

beyerdynamic は、beyerdynamic GmbH & Co. KG のドイツ、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

## beyerdynamic Update Hub インストール手順

ファームウェアのアップデートは、パソコンに「beyerdynamic Update Hub」をインストールして行います。

### ファームウェア アップデート対象機種

AVENTHO WIRELESS JP

AMIRON WIRELESS JP

### 対応 OS

OS X Yosemite (10.10)

OS X El Capitan (10.11)

macOS Sierra (10.12)

macOS High Sierra (10.13)

macOS Mojave (10.14)

2019年4月現在

### 注意


- ファームウェア アップデート作業時は、インターネットへの接続が必要です。

## 1 「beyerdynamic Update Hub」をダウンロードする。


ダウンロードするには、下記アドレスの DOWNLOAD FIRMWARE MAC をクリックしてください。

<https://global.beyerdynamic.com/mosayc>

## 2 ダウンロードした「beyerdynamic Update Hub」インストーラーを起動し、インストールする。

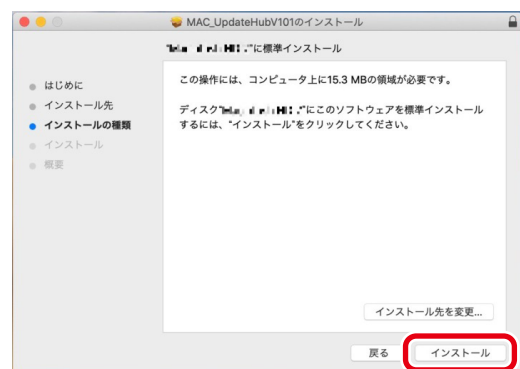


## 3 インストールが完了したら、閉じるボタンをクリックする。

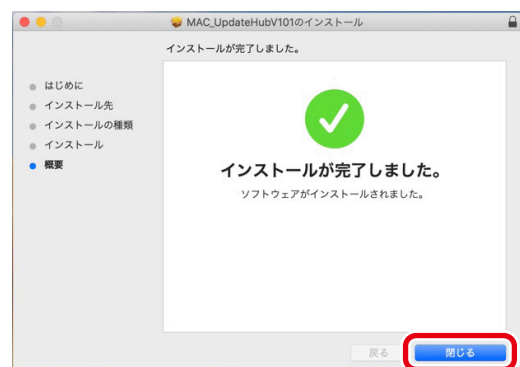


### ファームウェア アップデート手順

パソコンがインターネットに接続された状態で作業を行ってください。

#### 1 「beyerdynamic Update Hub」を起動する。




#### 2 ファームウェアをアップデートする機種を選択する。

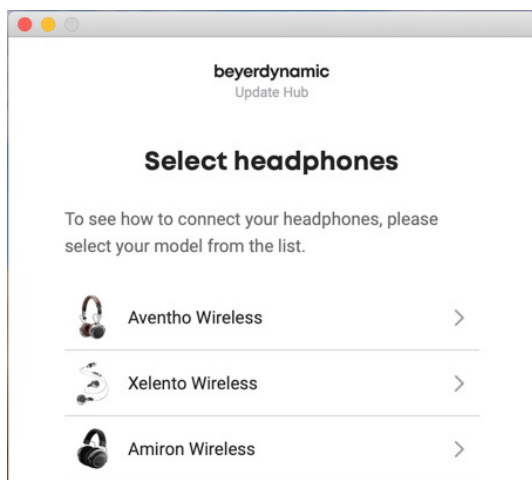

#### 3 ヘッドホンに付属している USB ケーブルを使って、ヘッドホン本体とパソコンを接続する。

ヘッドホンとパソコンを接続すると、本体 LED が赤く点滅します。

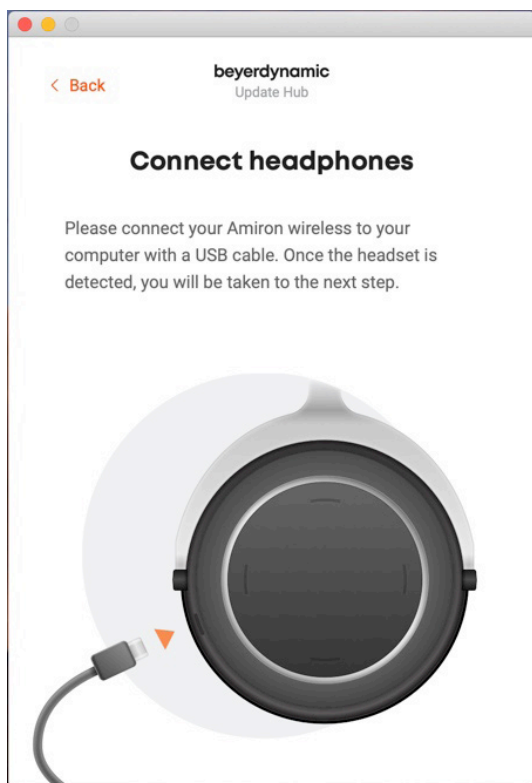


AMIRON WIRELESS JP の場合

#### 2 TEAC CORPORATION

#### 4 「beyerdynamic Update Hub」が接続を検知し、画面が切り換わったら「CONTINUE WITH INSTALLATION」をクリックする。


切り換わらない場合、USB ケーブルを接続しなおしてください。

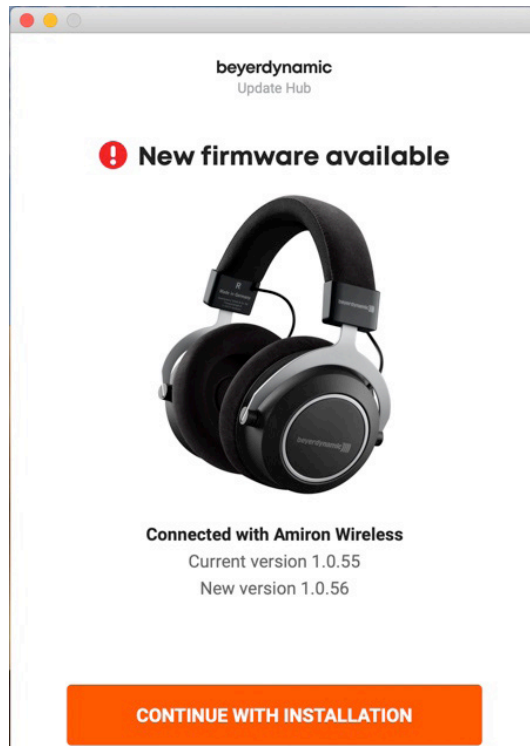

AMIRON WIRELESS JP の場合


#### 5 ヘッドホンの電源ボタンを 2 回押して、ファームウェア アップデートモードにする。

ファームウェア アップデートモードになると、本体 LED が消灯します。

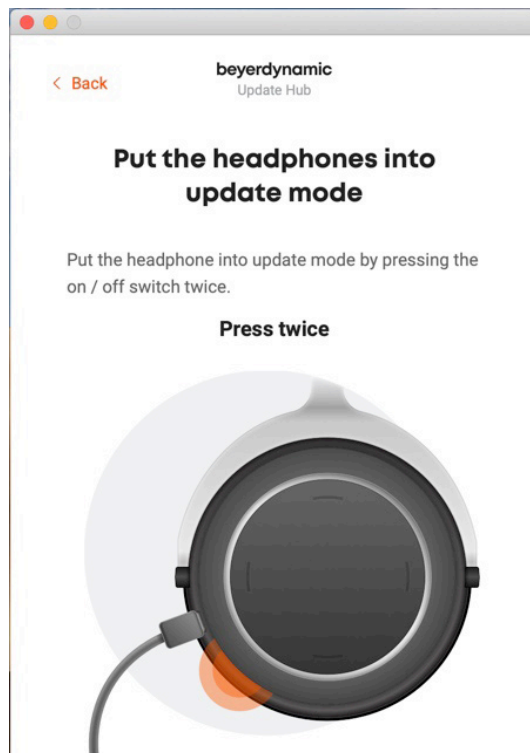

AMIRON WIRELESS JP の場合

6 アップデートの確認画面が表示されたら、「INSTALL NOW」をクリックする。

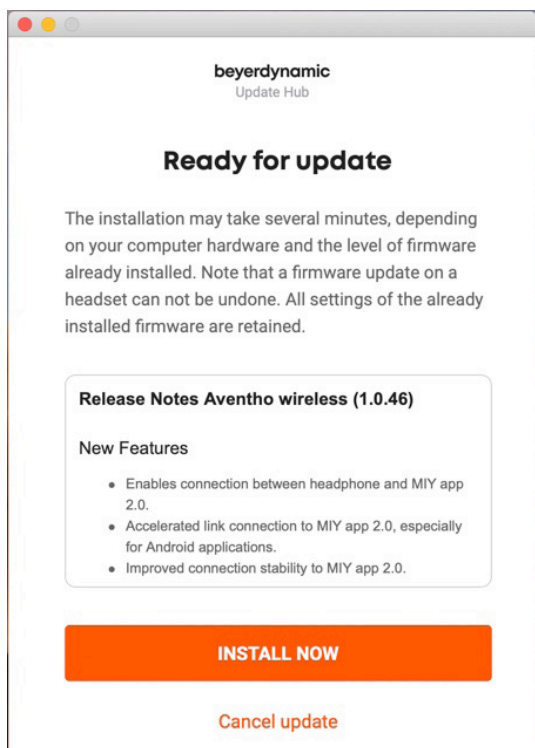


表示例

8 USB ケーブルを取り外し、ヘッドホンの電源をオフにする。

以上でファームウェア アップデートは終了です。

7 「Update successful」が表示され、本体 LED が再び赤く点滅したら、「EXIT PROGRAM」をクリックして「beyerdynamic Update Hub」を終了する。

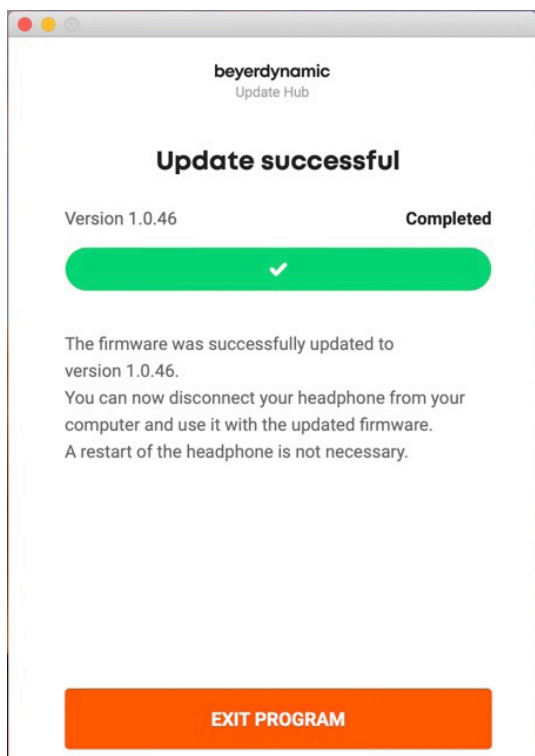

表示例